
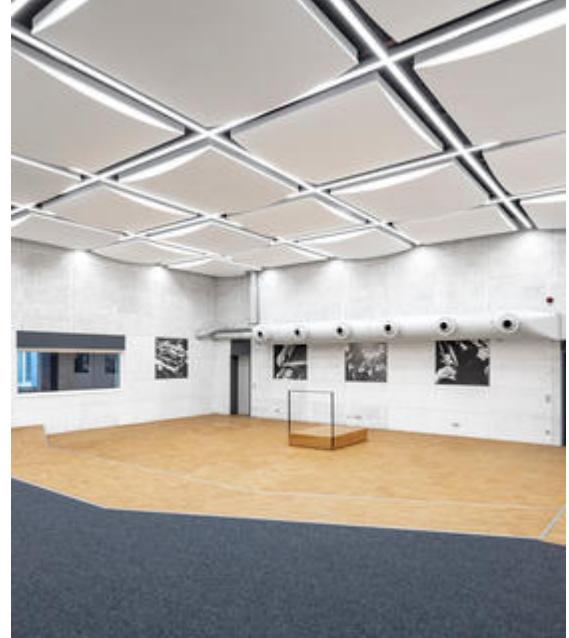


Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3OBL-830H-L890

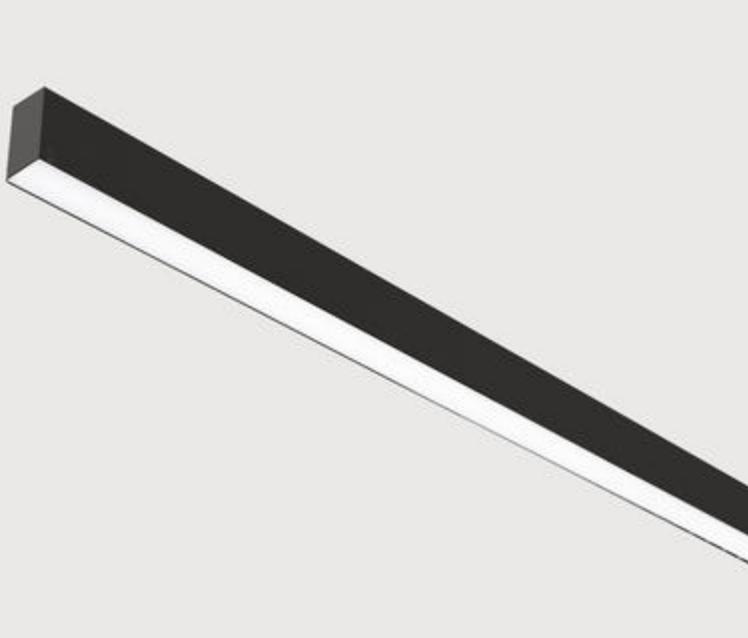

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A3. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. LxBxH (rechteckig). L=890mm. B=55mm. H=75mm. High-Power-

Bestromung. 2515lm. 24W. 2,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

lightnet

Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3OBL-830H-L890

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Matric-A3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=890mm
Breite B (mm)	B=55mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	2515lm
Anschlussleistung	24W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2,4kg



IP20 -220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤3 MacAdam LOW POWER 8000lm MEDIUM POWER 8000lm HIGH POWER 8000lm CE UKCA

