


## Matric-AX

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LAXLBE-830E-L1194-B

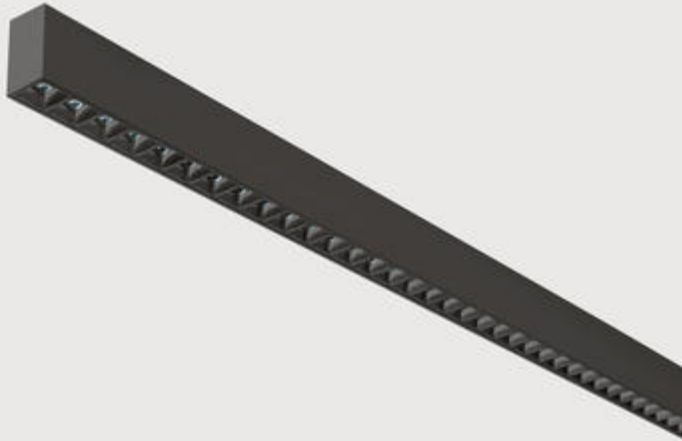

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-AX. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Einfach

schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1194mm. B=40mm. H=65mm. Low-Power-Bestromung. 1879lm. 16W. 2,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Matric-AX

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LAXLBE-830E-L1194-B

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Matric-AX                      |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Anbau-Lichtlinie               |
| Oberfläche               | Jet Black                      |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                |
| CCT                      | 3000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Lens Louvre                    |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Jet Black           |
| Steuerung                | Einfach schaltbar              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=1194mm                       |
| Breite B (mm)            | B=40mm                         |
| Höhe H (mm)              | H=65mm                         |
| Bestromung               | Low-Power                      |
| Leuchtenlichtstrom       | 1879lm                         |
| Anschlussleistung        | 16W                            |
| Schutzart                | IP20                           |
| Prüfzeichen              | ENEC                           |
| LED-Lebensdauer          | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| UGR                      | UGR<=19                        |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 2,4kg                          |

