
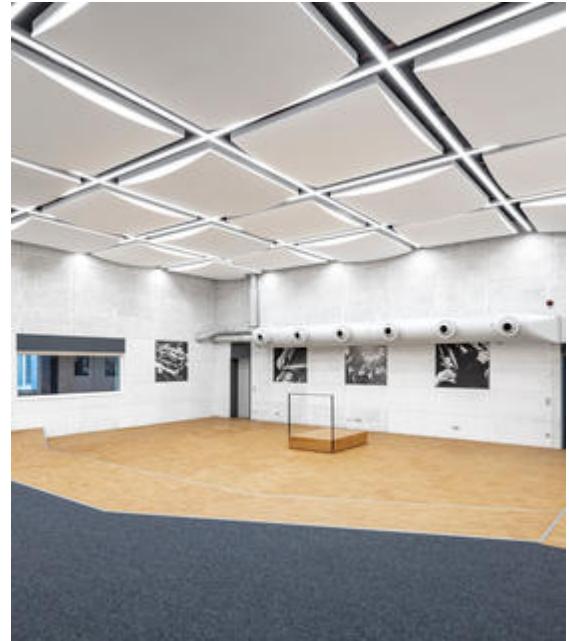


## Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3AEE-830E-L600

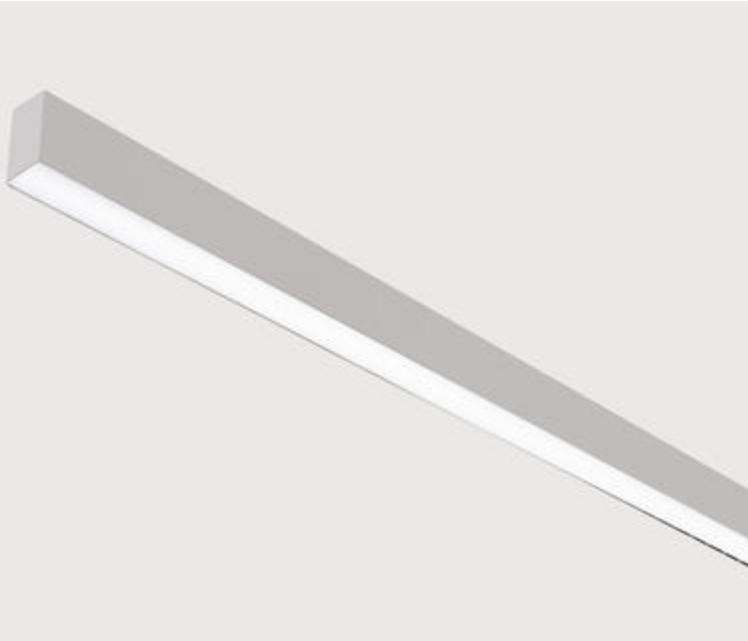

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A3. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=600mm. B=55mm. H=75mm. Low-Power-

Bestromung. 767lm. 9W. 1,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

# lightnet

## Matric-A3


Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3AEE-830E-L600

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Matric-A3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=600mm
Breite B (mm)	B=55mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	767lm
Anschlussleistung	9W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	1,8kg

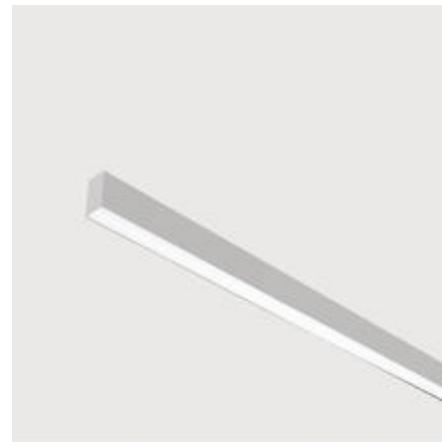

IP20 -220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤3 L90B10 LOW POWER 6000h MEDIUM POWER 6000h HIGH POWER 6000h CE UKCA

