Artikelnummer: BX1ASL-840E-D400

Basic-X1

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-X1. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Gestufter Leuchtenkörper mit filigran sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=400mm. H=55+25mm. Low-Power-Bestromung. 2800lm. 19W. 3,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP40. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

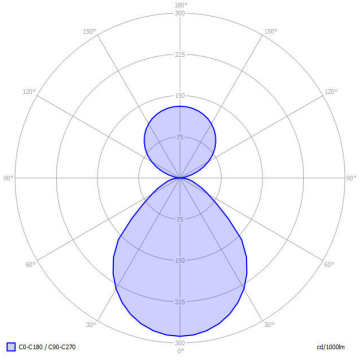

Stand: 24.05.2022

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher, dass Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.

Artikelnummer: BX1ASL-840E-D400

Basic-X1

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

_____

Produktname	Basic-X1	Gewicht (kg)	3,6kg
Leuchtmittel	LED		
Installationstyp	Anbauleuchte		
Oberfläche	Radiant Silver		
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend		
Farbtemperatur	4000K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Microprismenoptik		
Steuerung	Dimmbar (DALI)		
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=400mm		
Höhe H (mm)	H=55+25mm		
Bestromung	Low-Power		
Leuchtenlichtstrom	2800lm		
Wattage	19W		
Schutzart	IP40		
Prüfzeichen	ENEC		
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h		
UGR	UGR<=19		
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9		
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)		
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C		

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher, dass Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.