
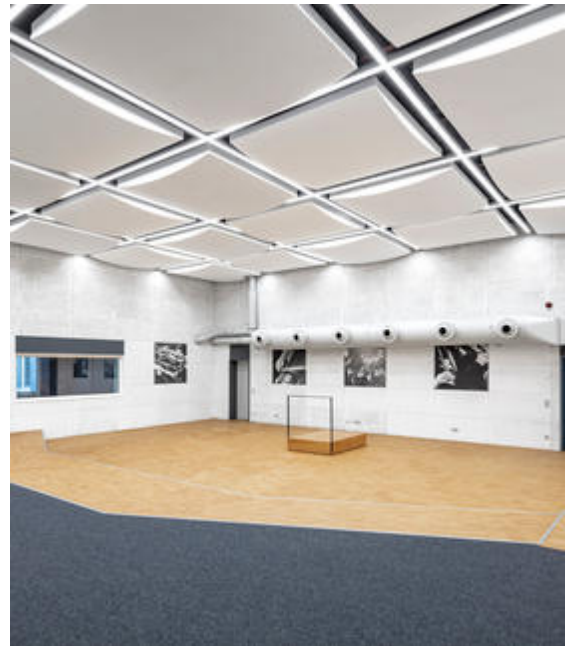


## Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3AEE-840E-L1182

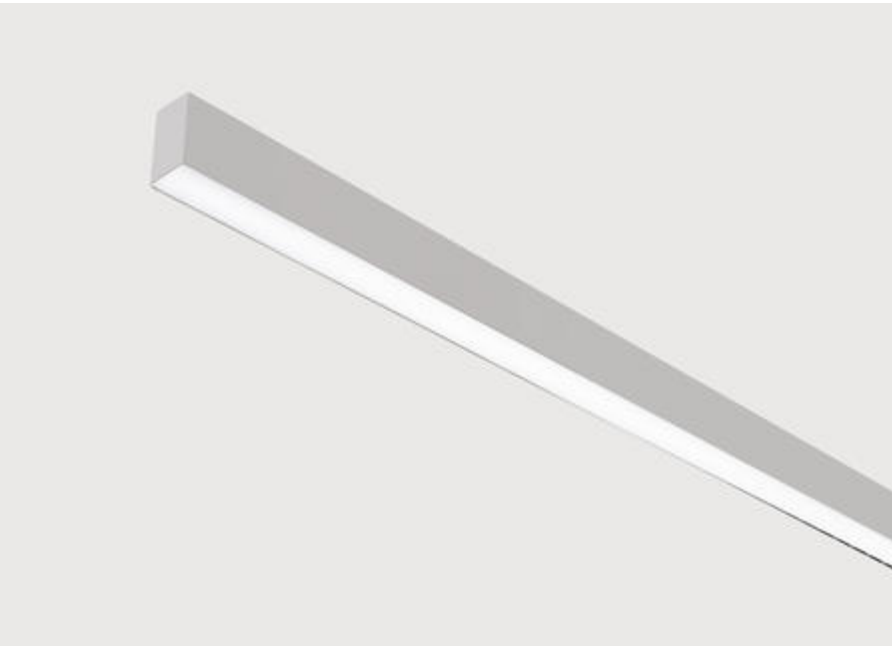

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A3. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1182mm. B=55mm. H=75mm. Low-Power-

Bestromung. 1640lm. 16W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3AEE-840E-L1182

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Matric-A3                      |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Anbau-Lichtlinie               |
| Oberfläche               | Silver Anodised                |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                |
| CCT                      | 4000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Microprismenoptik              |
| Steuerung                | Einfach schaltbar              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=1182mm                       |
| Breite B (mm)            | B=55mm                         |
| Höhe H (mm)              | H=75mm                         |
| Bestromung               | Low-Power                      |
| Leuchtenlichtstrom       | 1640lm                         |
| Anschlussleistung        | 16W                            |
| Schutzart                | IP20                           |
| Prüfzeichen              | ENEC                           |
| LED-Lebensdauer          | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| UGR                      | UGR<=19                        |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 3kg                            |

