lightnet

Matric-AX

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LAXFEL-840H-L890

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-AX. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. LxBxH (rechteckig). L=890mm. B=40mm. H=65mm.

High-Power-Bestromung. 2190lm. 16W. 1,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher dass Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 18.07.2023

lightnet

Matric-AX

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LAXFEL-840H-L890

Kunde / Projekt:

Notiz:

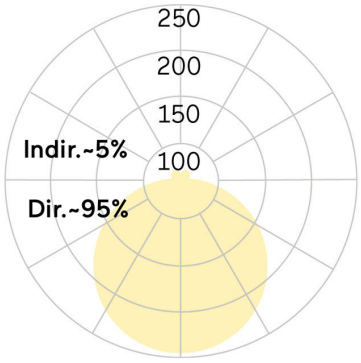

Produktname	Matric-AX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Ambientdiffusor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=890mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=65mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	2190lm
Anschlussleistung	16W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	1,9kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher dass Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 18.07.2023