

**Einbauleuchte - MIRO® Parabolraster seidenmatt - direkt strahlend**

Stahlblechgehäuse mit gleichbreitem, umlaufendem Rand und 7mm hohen Aufkantungen für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt strahlend mittels MIRO® Parabolraster seidenmatt aus Aluminium, reflexionsverstärktem, selbststrahlend, beidseitig abklappbar. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumt blendet  $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$  nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsbügel UBB für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungsdipse SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen.

**KENNDATEN**

Produktstatus	Auslaufartikel - Verfügbarkeit prüfen
Kategorie	Einbauleuchte
Typ	RSEX/312 -1550 LED 4000 840 ET vw RAL 9016
Bestellnummer	71310304160
GTIN (EAN)	4020863317226
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ , ENEC 10 VDE, F, F-Dach, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garanzzeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	26W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

**LICHTTECHNIK**



Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI $\geq 80$ / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	4046lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	155lm/W
UGR q/l	15.5 / 19.1

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxHxT)	1547mm x 310mm x 58mm x 51mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (312,5x1550mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (312,5x1550mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt (LxB/D)	1480mm x 275mm
Einbautiefe	120mm [AD]; 170mm [s-TS]; 120mm [VS]
Gewicht (netto)	6.3kg
Montageart	Einlegemontage, Deckeneinbau-Einzelmontage

**Abmessungen**

L	1547 mm	Länge
B	310 mm	Breite
H	58 mm	Höhe
T	51 mm	Tiefe
DA(L)	1480 mm	Schnittmaß Länge
DA(B)	275 mm	Schnittmaß Breite
Ei(AD)	120 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
Ei(TS)	170 mm	Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene)
Ei(VS)	120 mm	Deckenabstand minimal (verdeckt symmetrisch)
MLTS1	1550 mm	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene)
MLTS_1/2	1550	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2
MLVS	1550 mm	Modulmaß Länge (verdeckt symmetrisch)
MBTS1	312.5 mm	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene)
MBTS_1/2	312.5	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2
MBVS	312.5 mm	Modulmaß Breite (verdeckt symmetrisch)

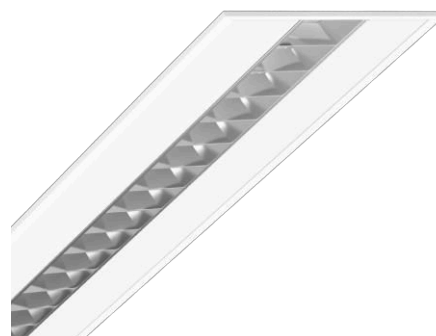

Referenz	LED 4000lm 840
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR q/l	15.5 / 19.1
BAP	$65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$

