


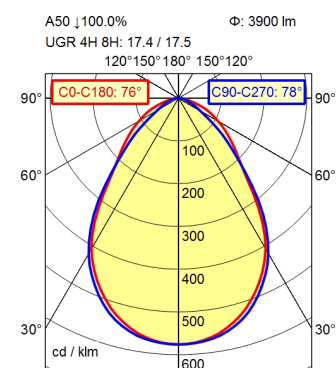


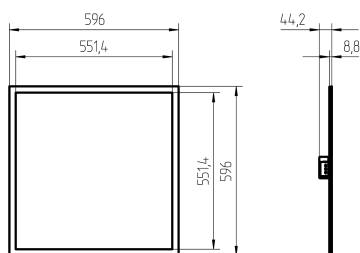

H	Φ : 3900 lm	E [lx]	D
0.50 m		6989 lx	0.78 m 0.81 m
1.00 m		2247 lx	1.55 m 1.61 m
1.50 m		999 lx	2.33 m 2.42 m
2.00 m		562 lx	3.11 m 3.22 m
2.50 m		360 lx	3.88 m 4.03 m
3.00 m		250 lx	4.66 m 4.84 m
3.50 m		183 lx	5.43 m 5.64 m

Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Standby
Leistungsfaktor
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Lichtfarbe Leuchte
Farbtemperatur Leuchte
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Gewicht
Netzanschlussleitung
Lebensdauer LED
Besonderheiten

Elektronisches Vorschaltgerät
220-240 V, 50/60 Hz
ca. 30 W
ca. 0,5 W
ca. 0,900
ca. 3.900 lm
ca. 130 lm/W
direkt
ca. 100 %
76° / 78°
warmweiß
ca. 3.000 K
 ≥ 80
 < 3 SDCM
Kegelprismenblende
 ≤ 2600 cd/m²
 ≤ 19
20
II
DALI; stufenlos dimmbar
extern
Aluminiumprofil; weiß
ca. 2,9 kg
ca. 0,5 m; Verbindungsklemme
L80 B50 75.000h
Flickerfrei; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; DALI Last 1x; Systemmaß 600 x 600 mm; Dimmen mittels handelsüblichem Taster; Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung