


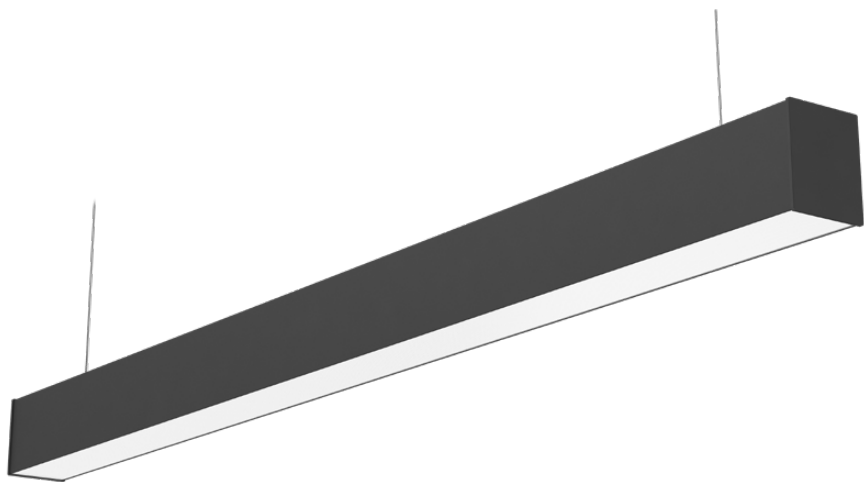

Formschöne Hängeleuchte
in modernem Design,

LUMO-SLIM-1200 kann schnell und einfach
miteinander verbunden werden, um nahtlos
erscheinende Lichtbänder zu schaffen.


Spannungsversorgung findet über
die Seilabhängung statt,

bildschirmarbeitsplatztauglich und
effizient mit $UGR \leq 19$ und 130 lm/W,

weiche und eindrucksvolle Lichtverteilung
durch direkten und indirekten Lichtaustritt,

DALI dimmbar,

5 Jahre Garantie.



A=1206mm, 1506mm

65mm
85mm


Abmessungen LUMO-SLIM

Produktabmessungen	L 1.206 x B 65 x H 85 mm L 1.506 x B 65 x H 85 mm
Leistungsaufnahme	LUMO-SLIM-1200: 31 W 42 W
LED Typ	2835 SMD
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	31 kWh / 1.000 h 42 kWh / 1.000 h
Input	200-240VAC, 50/60Hz
Treiber	integriert
Leistungsfaktor	> 0,9
Dimmfähigkeit	DALI
Schaltzyklen	50.000


Anlaufzeit	0,5 Sek.
Schutzart	IP 20
Schlagfestigkeit	IK 02
Schutzklasse	1
Produktfarbe	Schwarz matt (RAL9005) opt. Weiß matt (RAL9016)
Produktmaterial	Aluminium / PC
Produktgewicht	3.800 g 4.000 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis +45 °C
Lagertemperaturbereich	-30 °C bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit	< 95%, nicht kondensierend
Garantie	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	Halbwertwinkel	BAP	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
LUMO-SLIM-1200-840-ID-B-IN	20985	4.000 K	DALI	Ra >80	4.000 lm (1.600 lm up / 2.400 lm down)	80° down 130° up	UGR ≤19	31 W	130 lm/W	D
LUMO-SLIM-1200-840-ID-B-MIDDLE	20986	4.000 K	DALI	Ra >80	4.000 lm (1.600 lm up / 2.400 lm down)	80° down 130° up	UGR ≤19	31 W	130 lm/W	D
LUMO-SLIM-1200-840-ID-B-OUT	20987	4.000 K	DALI	Ra >80	4.000 lm (1.600 lm up / 2.400 lm down)	80° down 130° up	UGR ≤19	31 W	130 lm/W	D
LUMO-SLIM-1500-840-B-ID (Einzelleuchte)	20988	4.000 K	DALI	Ra >80	5.000 lm (2.000 lm up / 3.000 lm down)	80° down 130° up	UGR ≤19	42 W	130 lm/W	D

Auf Anfrage auch mit 3.000 K erhältlich, optional mit CRI Ra > 90 erhältlich.
Standardmodell direkt/indirekt - auf Anfrage auch Modelle mit nur direkter Beleuchtung möglich.

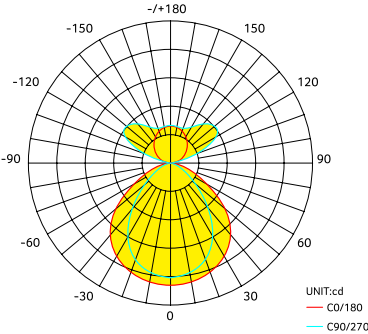

indirektes / direktes Licht

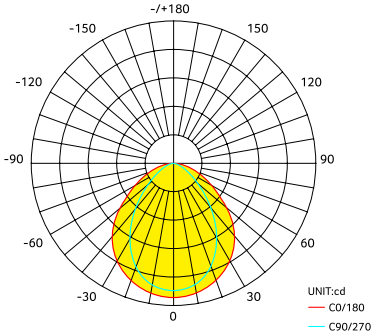

direktes Licht

LIEFERUMFANG

- 1. abalight LED Büroleuchte LUMO-SLIM inkl. Treiber
- 2. Seilsystem
- 3. Installations- und Betriebsanleitung

BEMESSUNGSWERTE	
Bemessungsleistungsaufnahme	31 / 42 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25°C
Bemessungslichtstromerhalt	0,8 (L80)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,9 (B10)
Bemessungslebensdauer	50.000 h