Pendelleuchte DOTOO.line
DLP 2000/840/D

114202000-00805780

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

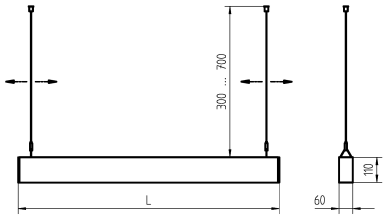

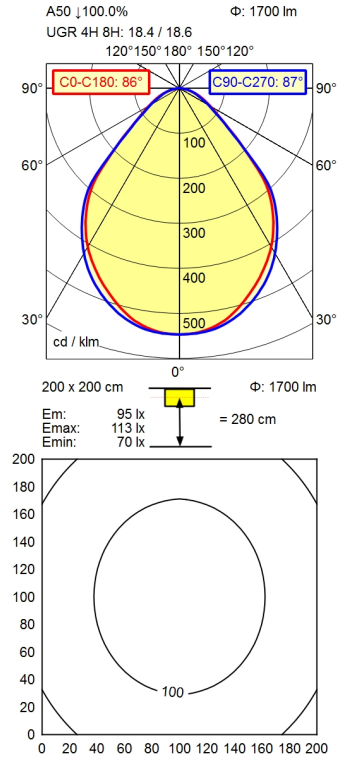

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 16 W
Standby	ca. 0,15 W
Leistungsfaktor	ca. 0,98
Lichtstrom	ca. 1.700 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 106 lm/W
Lichtart/-farbe	neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtverteilung	direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	86°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kegelprismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 3000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 19
Schutzart	IP 40
Lichtleistung	stufenlos dimmbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; weiß
Abdeckung	Acryl (PMMA); klar (farblos)
Dimmbereich	1-100%
Netzanschlussleitung	ca. 2,00 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Konfiguration	Einzelleuchte
Gesamtlänge	L=1414mm
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 05/06/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG