
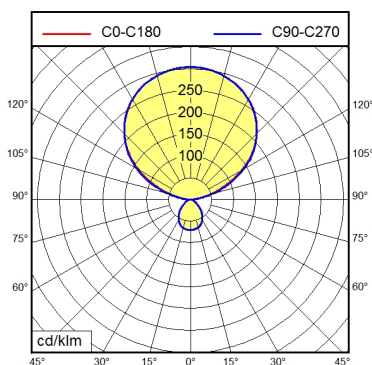


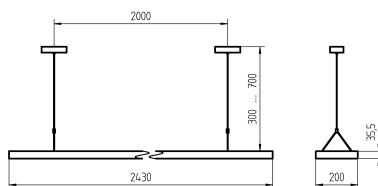

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 158 W

ca. 0,965

ca. 24.000 lm

ca. 152 lm/W

direkt/indirekt

ca. 14 %

neutralweiß

ca. 4.000 K

≥ 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

≤ 2700 cd/m²

≤ 10

IP20

DALI; stufenlos dimmbar

extern

Stahl/Kunststoff; pulverbeschichtet; silbermetallic

Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)

ca. 13,8 kg

ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

silbermetallic

Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM;
Direktanteil mit Edgelight und Lightguide
Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;
DALI Last 3x; Einbindung in DALI
Lichtmanagementsysteme; Baldachinfarbe
(reinweiß); DALI - Dimmen mittels digitalem
Drehdimmer; Dimmen mittels handelsüblichem
Taster