Pendelleuchte LAVIGO
DPP 13000/840/R/G2

121819000-00800707

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

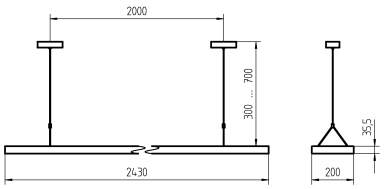

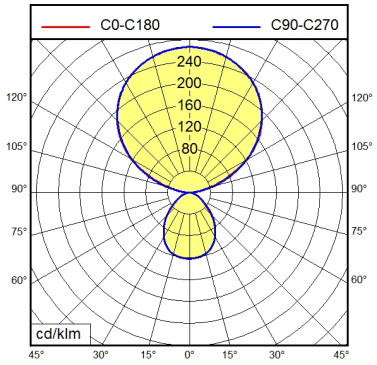

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 97 W
Leistungsfaktor	ca. 0,956
Lichtstrom	ca. 13.800 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 142 lm/W
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 25 %
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kegelprismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 2700 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 13
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Lichtleistung	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Schalter	extern
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; pulverbeschichtet; silbermetallic
Abdeckung	Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)
Gewicht	ca. 13,6 kg
Netzanschlussleitung	ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Konfiguration	Einzelleuchte
Zierkontrast	silbermetallic
Besonderheiten	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Bedientaste im Leuchtenkopf; Baldachinfarbe (reinweiß)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 07/11/2021 H.Waldmann GmbH & Co. KG