
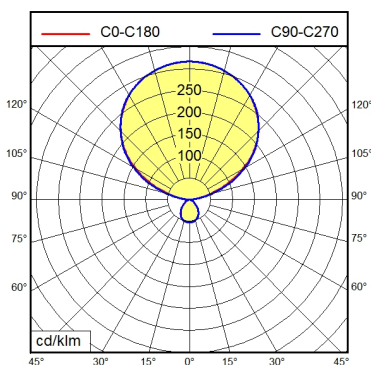


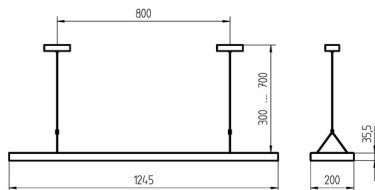

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 112 W

ca. 0,939

ca. 16.450 lm

ca. 147 lm/W

direkt/indirekt

ca. 11 %

neutralweiß

ca. 4.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 2800 cd/m²

<= 10

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)

extern

Stahl/Kunststoff; pulverbeschichtet; weiß

Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)

ca. 7,5 kg

ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

flintgrau

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
 Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und
 Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul;
 Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM;
 Direktanteil mit Edgelight und Lightguide
 Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;
 Bedientaste im Leuchtenkopf; Baldachinfarbe
 (reinweiß)