
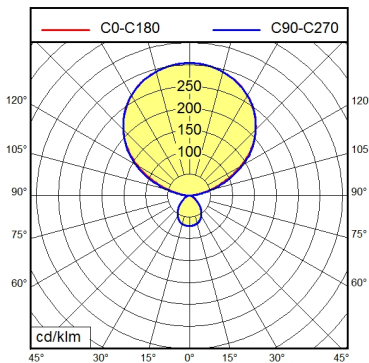


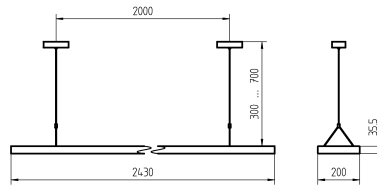

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 158 W

ca. 0,958

ca. 24.000 lm

ca. 152 lm/W

direkt/indirekt

ca. 14 %

neutralweiß

ca. 4.000 K

≥ 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

≤ 2700 cd/m²

≤ 10

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)

extern

Stahl/Kunststoff; pulverbeschichtet; weiß

Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)

ca. 12,25 kg

ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

flintgrau

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Bedientaste im Leuchtenkopf; Baldachinfarbe (reinweiß)