

PIANO-S 080.0530/SENSO



Beschreibung

- Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Lichtkopf aus Aluminium und Zinkdruckguss
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 oder ZBB 003 bei Bestellung angeben)
- Sensorautomatik für Präsenz- und Tageslicht
- Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent)
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte schwarz und silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß
- Betriebsgerät (LED-Konverter) im Lichtkopf integriert


Standardoptionen



Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	648720	4043544561367
silber	648721	4043544561374
weiß	648722	4043544561381

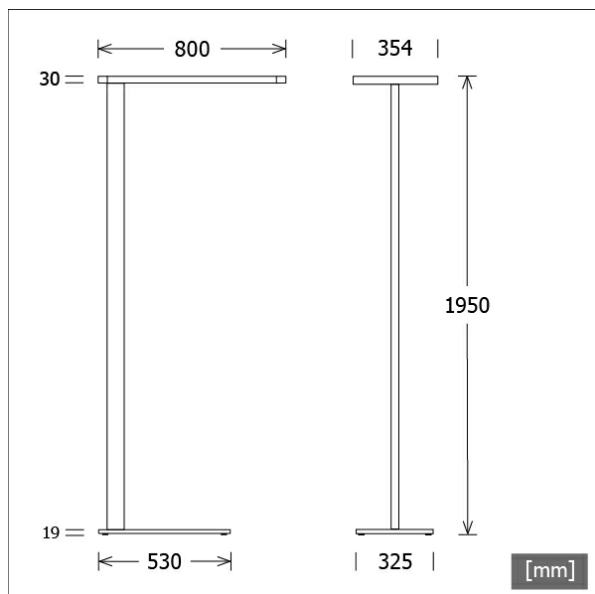

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	937987
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	63.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5930 lm
Systemeffizienz	94.12 lm/W
Moduleffizienz	176.25 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	800 mm
Breite	354 mm
Höhe	1950 mm
Nettogewicht	22.32 kg
Bruttogewicht	23.60 kg



PIANO-S 080.0530/SENSO

Piano Standing (1xLED 63W 830/3000K 5930lm)

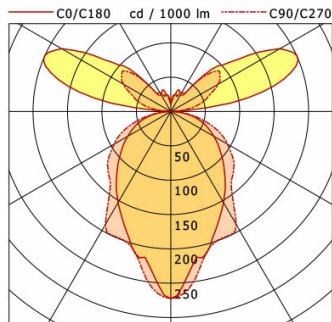

	C0	C90	C180	C270
0°	272	272	272	272
30°	153	190	153	190
60°	72	95	72	95
90°	1	2	1	2
120°	183	79	183	79
150°	33	29	33	29
180°	11	11	11	11
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	94 lm/W
Direct/Indirect	↓ 57% / ↑ 43%
System Power	63 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	20.7
CIE Flux Codes	48 77 94 57 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZBB 002
Leuchtenfuß Version 2



ZBB 003
Leuchtenfuß Version 3



ZBC 001
Fernbedienung