


## Cubic-F2

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF2ABX-835H-L600-U-A

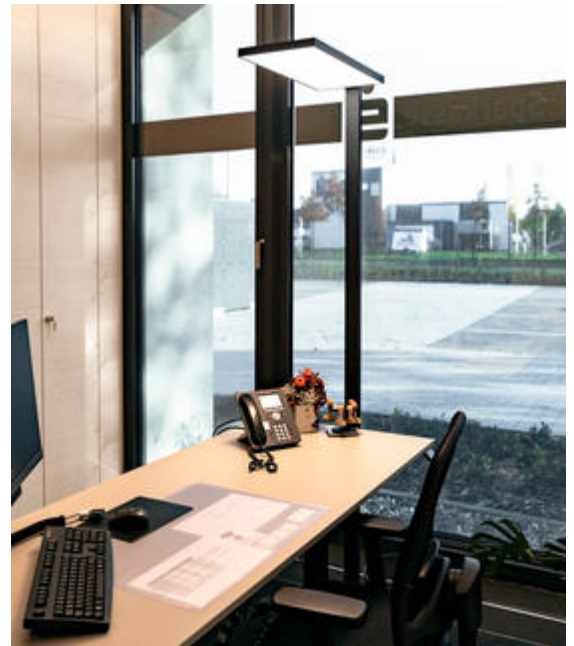

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-F2. LED. Stehleuchte. Filigraner Leuchtenkopf mit 25mm minimalistischer Bauhöhe. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3500K (Neutral White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Getrennt stufenlose Dimmung der Lichtkammern direkt/indirekt. LxBxH (Leuchtenkopf, rechteckig/Mast). L= 600mm. B=300mm. H=2000/25mm. High-Power-

Bestromung. 15300lm. 92W. 19,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. U-förmige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Cubic-F2

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF2ABX-835H-L600-U-A

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Cubic-F2                       |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Stehleuchte                    |
| Oberfläche               | Jet Black                      |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend     |
| CCT                      | 3500K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Microprismenoptik              |
| Steuerung                | Getrennt stufenlos dimmbar     |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=600mm                        |
| Breite B (mm)            | B=300mm                        |
| Höhe H (mm)              | H=2000/25mm                    |
| Bestromung               | High-Power                     |
| Leuchtenlichtstrom       | 15300lm                        |
| Anschlussleistung        | 92W                            |
| Fußplatte                | U-Fuß                          |
| Stecker                  | Schuko CEE 7/7 (E+F)           |
| Schutzart                | IP20                           |
| Prüfzeichen              | ENEC                           |
| LED-Lebensdauer          | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| UGR                      | UGR<=19                        |
| Photometrischer Code     | 8 35 / 3 3 9                   |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 19,5kg                         |

