lightnet

Cubic-F2

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF2AEM-835M-L600-U-A

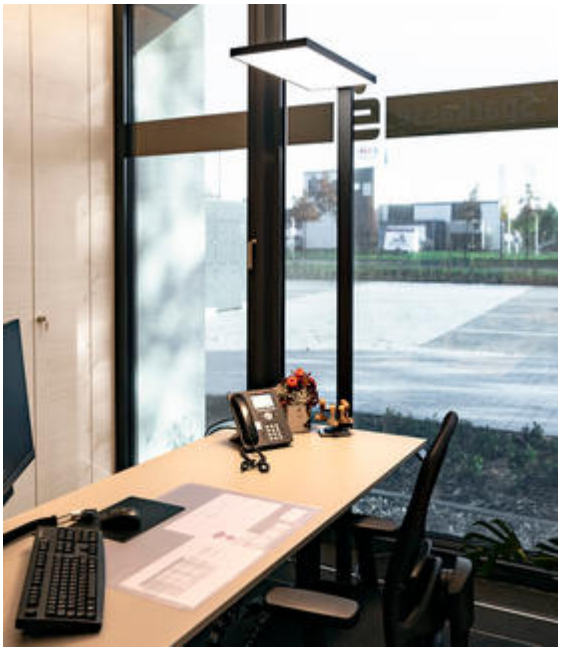

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-F2. LED. Stehleuchte. Filigraner Leuchtenkopf mit 25mm minimalistischer Bauhöhe. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3500K (Neutral White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Stufenlos dimmbarer Multisensor als Stand-Alone-Version. LxBxH (Leuchtenkopf, rechteckig/Mast). L=600mm. B= 300mm. H=2000/25mm. Medium-Power-Bestromung. 11100lm. 68W. 19,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. U-förmige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher dass Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 18.07.2023

lightnet

Cubic-F2

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF2AEM-835M-L600-U-A

Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Cubic-F2
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3500K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Dimm-Multisensor
Länge L/ Ø D (mm)	L=600mm
Breite B (mm)	B=300mm
Höhe H (mm)	H=2000/25mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	11100lm
Anschlussleistung	68W
Fußplatte	U-Fuß
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 35 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	19,5kg

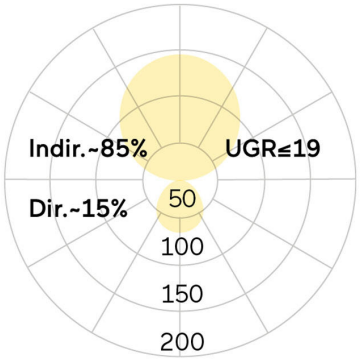

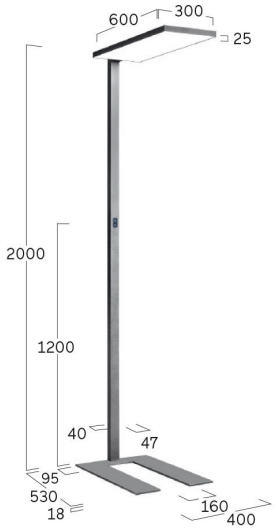

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher dass Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 18.07.2023