


# lightnet

## Cubic-F2

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF2ABX-840M-L600-U-A

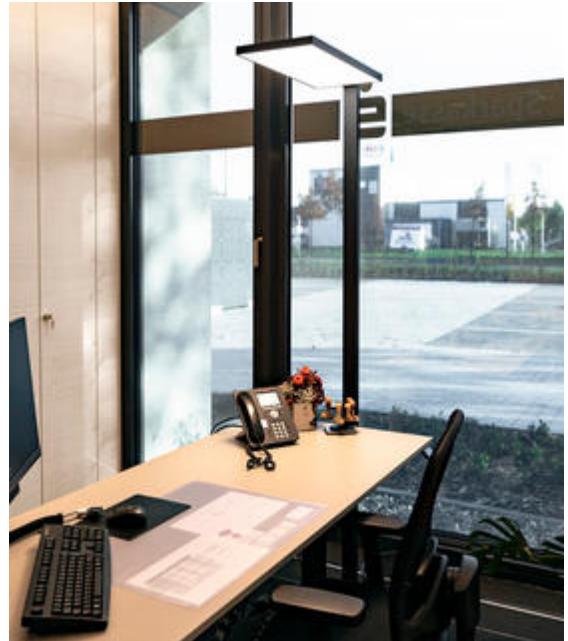

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-F2. LED. Stehleuchte. Filigraner Leuchtenkopf mit 25mm minimalistischer Bauhöhe. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Getrennt stufenlose Dimmung der Lichtkammern direkt/indirekt. LxBxH (Leuchtenkopf, rechteckig/Mast). L=600mm. B=300mm. H=2000/25mm. Medium-Power-Bestromung.

11100lm. 68W. 19,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. U-förmige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

# lightnet

## Cubic-F2

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF2ABX-840M-L600-U-A

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Cubic-F2
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Getrennt stufenlos dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=600mm
Breite B (mm)	B=300mm
Höhe H (mm)	H=2000/25mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	11100lm
Anschlussleistung	68W
Fußplatte	U-Fuß
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	19,5kg



IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 ≤3 MacAdam 85B10 50.000h HIGH POWER 85B10 50.000h CE UKCA EEC

