

## Matric-SX

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LSXLBX-835M-L1470-UB-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-SX. LED. Stehleuchte mit einem Leuchtenkopf, Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3500K (Neutral White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Stufenlos dimmbar. LxBxH (Leuchtenkopf, rechteckig/Mast). L=1470mm. B=40mm. H=2200/40mm.

Medium-Power-Bestromung. 10300lm. 85W. 19,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. U-förmige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

# lightnet

## Matric-SX

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LSXLBX-835M-L1470-UB-A


Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_



IP20  -220-240V 50-60Hz   L85B10 Medium Power 50.000h  

Produktname	Matric-SX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
Farbtemperatur	3500K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Getrennt dimmbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	L=1470mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=2200/40mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	10300lm
Anschlussleistung	85W
Fußplatte	U-Fuß
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 35 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	19,8kg

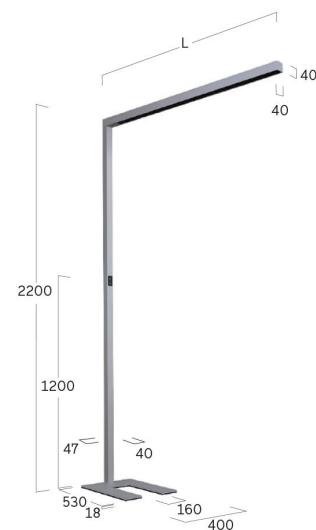

2/2