
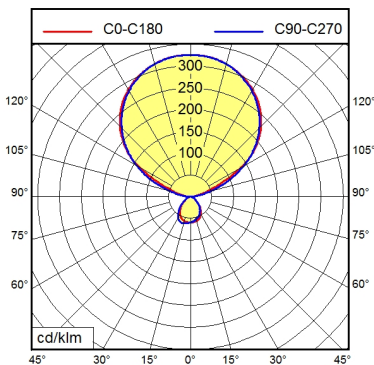





Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Leistungsfaktor
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Direktanteil
Lichtfarbe Leuchte
Farbtemperatur Leuchte
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Fuss
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast
Lebensdauer LED
Besonderheiten

LED
Elektronisches Vorschaltgerät
220-240 V, 50/60 Hz
ca. 93 W
ca. 0,943
ca. 14.050 lm
ca. 151 lm/W
direkt/indirekt
ca. 13 %
neutralweiß
ca. 4.000 K
 ≥ 80
 < 3 SDCM
Kegelprismenblende
 ≤ 3000 cd/m²
 ≤ 10
IP 20
I
stufenlos dimmbar
Multifunktionstaster
Stahl/Kunststoff; lackiert; weiß
Acryl (PMMA), satine
Stahlrohr; lackiert; gerade; weiß
C-förmig (flach)
ca. 19,6 kg
ca. 3,0 m; Netzstecker; CEE 7/VII
freistehender Standfuß
flintgrau
L80B50 60.000h
Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Abnehmbarer Leuchtenkopf