


CEE 7/VII

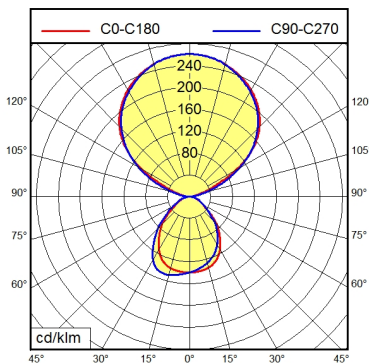

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Leistungsfaktor
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Direktanteil
Lichtfarbe Leuchte
Farbtemperatur Leuchte
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Fuss
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast
Lebensdauer LED
Besonderheiten

LED
Elektronisches Vorschaltgerät
220-240 V, 50/60 Hz
ca. 45 W
ca. 0,865
ca. 5.950 lm
ca. 132 lm/W
direkt/indirekt
ca. 29 %
neutralweiß
ca. 4.000 K
>= 80
< 3 SDCM
Kegelprismenblende
<= 3000 cd/m²
<= 13
IP 20
I
Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Multifunktionsaster
Stahl/Kunststoff; lackiert; silbermetallic
Acryl (PMMA), satine
Stahlrohr; lackiert; gerade; silbermetallic
C-förmig (flach)
ca. 19,7 kg
ca. 3,0 m; Netzstecker; CEE 7/VII
freistehender Standfuß
silbermetallic
L80B50 60.000h
Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und
Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul;
Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM;
Direktanteil mit Edgelight und Lightguide
Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;
Abnehmbarer Leuchtenkopf