


CEE 7/VII

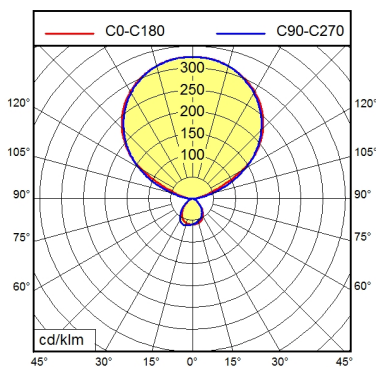

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Leistungsfaktor
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Direktanteil
Lichtfarbe Leuchte
Farbtemperatur Leuchte
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Fuss
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast
Besonderheiten

LED
Elektronisches Vorschaltgerät
220-240 V, 50/60 Hz
ca. 93 W
ca. 0,965
ca. 14.050 lm
ca. 138 lm/W
direkt/indirekt
ca. 12 %
neutralweiß
ca. 4.000 K
 ≥ 80
 < 3 SDCM
Kegelprismenblende
 $\leq 3000 \text{ cd/m}^2$
 ≤ 10
Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Multifunktions-taster
Stahl/Kunststoff; lackiert; silbermetallic
Acryl (PMMA), satine
Stahlrohr; lackiert; gerade; silbermetallic
C-förmig (flach)
ca. 19,7 kg
ca. 3,0 m; Netzstecker; CEE 7/VII
freistehender Standfuß
silbermetallic
Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und
Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul;
Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM;
Direktanteil mit Edgelight und Lightguide
Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;
Abnehmbarer Leuchtenkopf