



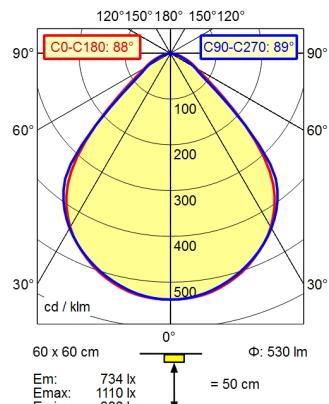


A50 | 100.0%

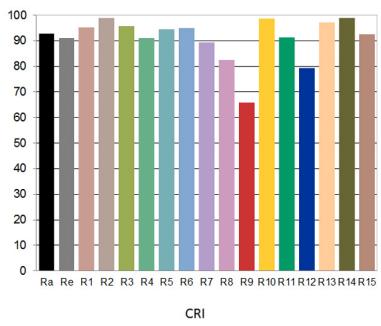

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronischer Steckertransformator
Anschlussspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 7 W
Lichtstrom	ca. 530 lm
Leuchtenlichtausbeute¹⁾	ca. 88 lm/W
Lichtart/-farbe	warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra > 90; R9 > 50
Lichtverteilung	direkt; symmetrisch
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	90°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kunststoffreflektor
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Lichtleistung	stufenlos dimmbar;
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	Aluminium; lackiert; weiß
Abdeckung	klar (farblos); Kunststoff
Gestänge	weiß
Gewicht	ca. 0,750; KG
Netzanschlussleitung	ca. 3,00 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
Befestigung	Adapter (Zubehör); Zapfen16; Tischfuß (Zubehör); Tischklemme (Zubehör)
Besonderheiten	Abschaltautomatik einstellbar; Einschaltverhalten bei Netzwiederkehr einstellbar; Bedientaste im Leuchtenkopf

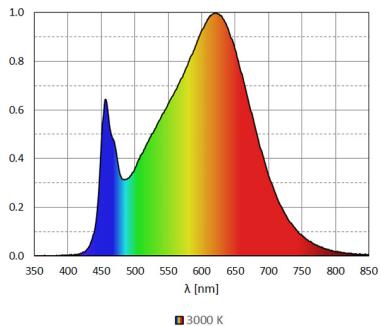

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.