

UK
CA






CEE 7/XVI



BS 1363





NEMA 1-15P

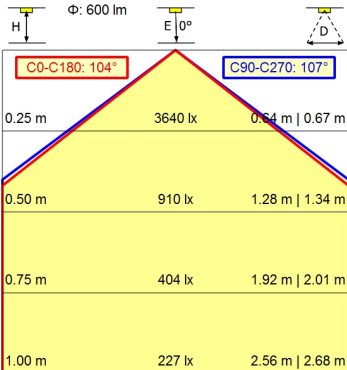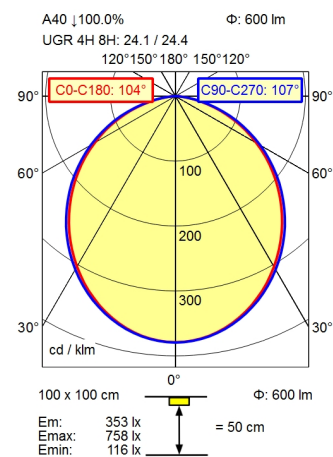

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkonstrast

LED
Elektronischer Transformator
100-240 V, 50/60 Hz; sekundär 24 V, DC
ca. 12 W
ca. 600 lm
ca. 60 lm/W
neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra > 90; R9 > 50
direkt
ca. 100 %
110°
< 3 SDCM
<= 23000 cd/m²
<= 28
IP 20
II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Touch DIM
Multifunktionstaster
aluminiumfarben (farblos eloxiert)
matt; Kunststoff
silbermetallic
ca. 2,036; KG
ca. 3,00 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
Tischfuß
schwarz

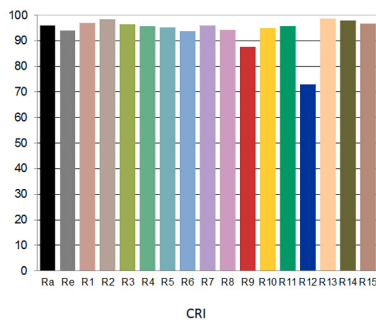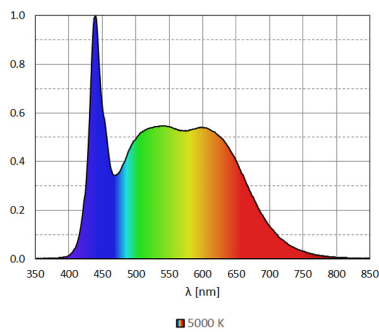

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.