

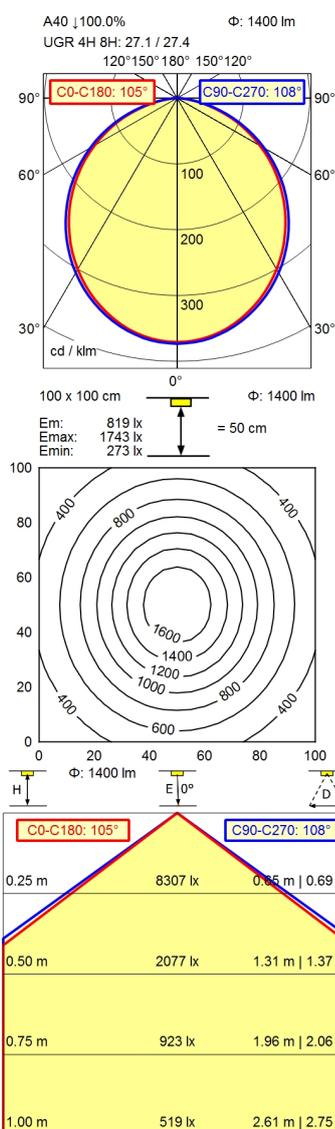


CEE 7/VII

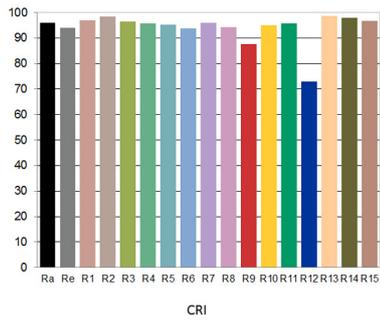

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Gelenke
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast
Besonderheiten

LED
 Elektronischer Transformator
 100-240 V, 50/60 Hz; sekundär 24 V, DC
 ca. 23 W
 ca. 1.400 lm
 ca. 74 lm/W
 neutralweiß
 ca. 5.000 K
 Ra > 90; R9 > 50
 direkt
 ca. 100 %
 110°
 < 3 SDCM
 <= 23000 cd/m²
 <= 28
 IP 20
 I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
 Touch DIM
 Multifunktionstaster
 aluminiumfarben (farblos eloxiert)
 matt; Kunststoff
 silbermetallic
 Feder
 ca. 1,600; KG
 ca. 3,40 m; Netzstecker; CEE 7/VII
 Tischfuß
 schwarz
 Kurzer Tragarm

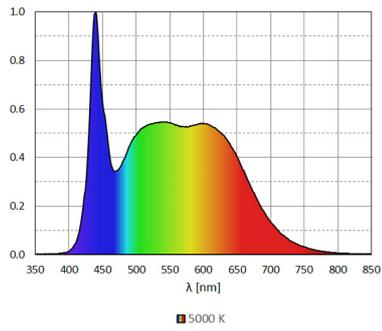

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.