


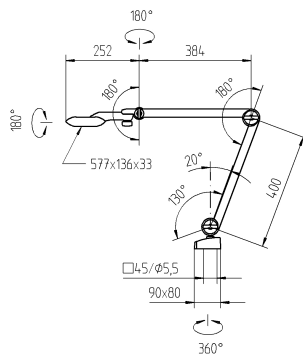


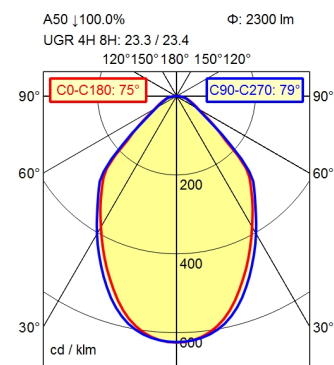

CEE 7/VII


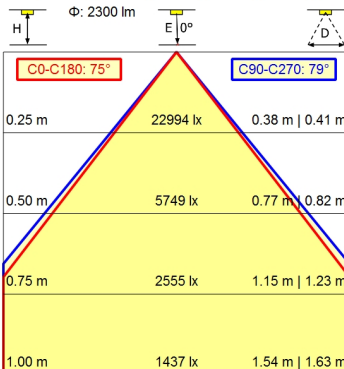


100 x 100 cm Φ : 2300 lm
Em: 1719 lx
Emax: 4129 lx
Emin: 378 lx
= 50 cm



Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Gelenke
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkonstrast

LED
Elektronischer Transformator
100-240 V, 50/60 Hz; sekundär 24 V, DC
ca. 30 W
ca. 2.300 lm
ca. 88 lm/W
neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra > 90; R9 > 50
direkt
ca. 100 %
75°
< 3 SDCM
<= 12000 cd/m²
<= 25
IP 20
I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Touch DIM
Multifunktionstaster
aluminiumfarben (farblos eloxiert)
strukturiert; Kunststoff
silbermetallic
Feder
ca. 2,300; KG
ca. 3,40 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Tischfuß
schwarz

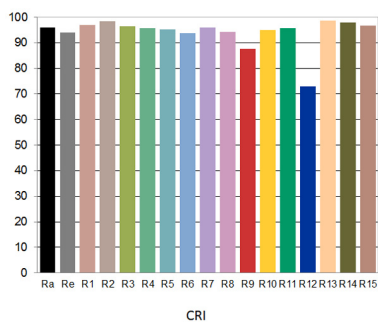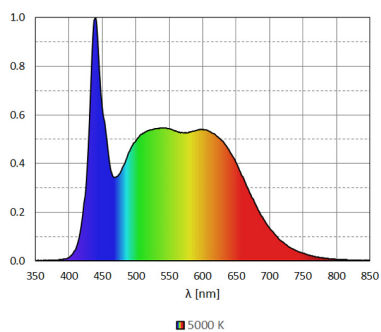

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.