


CEE 7/VII

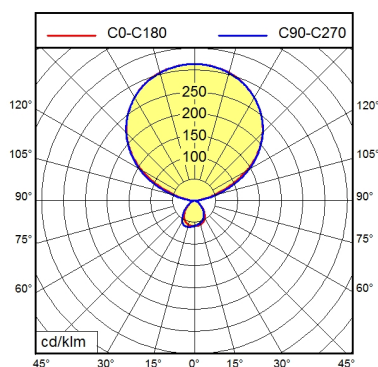

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Lichtfarbe Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gestänge

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Zierkontrast

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 100 W

ca. 0,965

ca. 14.250 lm

ca. 143 lm/W

direkt/indirekt

ca. 12 %

einstellbares Weiß

>= 80

Kegelprismenblende

<= 3000 cd/m²

<= 10

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)

Multifunktionstaster

Stahl/Kunststoff; lackiert; silbermetallic

Acryl (PMMA), satine

Stahlrohr; lackiert; gerade; silbermetallic

ca. 9,5 kg

ca. 3,7 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Tischadaption (Zubehör)

silbermetallic

L80B50 60.000h

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Nachrüstbar mit TALK Modul; Neigungswinkel des Standrohrs einstellbar; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Indirektanteil biodynamisches Licht VTL; Direktanteil neutrales Arbeitslicht; Integriertes Lichtmanagement für biodynamisches Licht VTL; Abnehmbarer Leuchtenkopf