
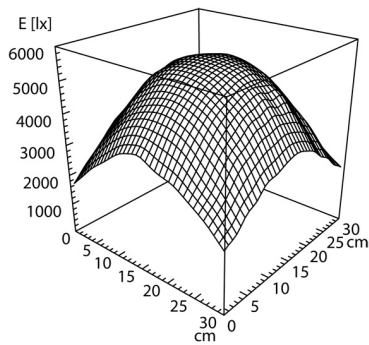
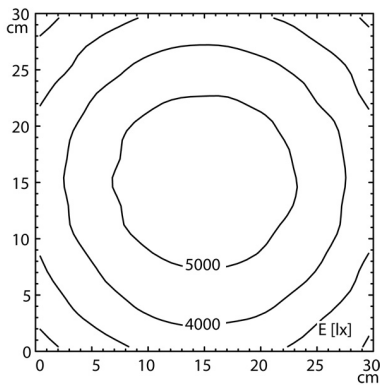





Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Farbtoleranz
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung

Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Gelenke
Gewicht
Netzanschlussleitung

Befestigung
Abmessungen Lupen
Material Lupen
Dioptrien
Besonderheiten

LED
Elektronisches Steckervorschaltgerät
100-240 V, 50/60 Hz
ca. 13 W
ca. 750 lm
ca. 58 lm/W
neutralweiß
ca. 4.000 K
Ra > 90; R9 > 50
direkt
ca. 100 %
< 3 SDCM
IP 20
II
mehrstufig schaltbar; stufenlos dimmbar; Touch
DIM
Multifunktionstaster
Kunststoff; unbehandelt; schwarz
Polyamid (PA); matt
Aluminiumprofil; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Feder
ca. 2,500; KG
ca. 3,60 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
Anschraubflansch, Sockel
Ø 160 mm
Glas
3,5
Lichtcharakteristik durch Dreistufenschalter beeinflussbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.