



Spannung: ~220-240V,50-60HZ
Schutzart: IP 40
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Leuchtenblende mit matt verspiegelten Reflektoren, tief breit strahlende Lichtverteilung.

Farbe weiß

Ausführung: LED-Anbauleuchte Einzelleuchte. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). LED-Module mit aufgesetzten, mattierten Reflektoren für einen optimalen Lichtaustritt und eine perfekte Entblendung. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar. LED-Treiber in Leuchte eingebaut.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC.

Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6

Montage: Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1555
B	187
H	60
A1	1250
Bestückung	1xLED-M 39 W
Gewicht [kg]	6,3

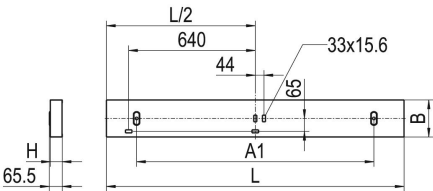

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	20
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	1.00A
Leuchtenlichtstrom [lm]	5050
Leuchtenleistung [W]	44
Leuchteneffizienz [lm/W]	114
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
2H	X	Y										
	2H	2H	17.6	18.5	17.9	18.6	18.8	17.7	18.5	17.9	18.7	18.8
	3H	3H	17.5	18.2	17.8	18.4	18.6	17.5	18.3	17.8	18.5	18.7
	4H	4H	17.4	18.1	17.7	18.3	18.5	17.5	18.1	17.7	18.3	18.6
	6H	6H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.4	17.4	18.0	17.7	18.2	18.5
	8H	8H	17.3	17.9	17.6	18.1	18.4	17.4	17.9	17.7	18.2	18.4
4H	12H	12H	17.3	17.8	17.6	18.1	18.4	17.3	17.8	17.6	18.1	18.4
	2H	2H	17.4	18.1	17.7	18.3	18.5	17.5	18.1	17.7	18.3	18.6
	3H	3H	17.3	17.8	17.6	18.1	18.4	17.3	17.8	17.6	18.1	18.4
	4H	4H	17.2	17.7	17.5	18.0	18.3	17.2	17.7	17.6	18.0	18.3
	6H	6H	17.1	17.5	17.5	17.9	18.2	17.1	17.5	17.5	17.9	18.2
	8H	8H	17.1	17.4	17.5	17.8	18.2	17.1	17.5	17.5	17.8	18.2
8H	12H	12H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2
	4H	4H	17.1	17.4	17.4	17.8	18.2	17.1	17.5	17.5	17.8	18.2
	6H	6H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1
	8H	8H	16.9	17.2	17.4	17.6	18.0	16.9	17.2	17.4	17.6	18.1
	12H	12H	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	16.9	17.1	17.3	17.5	18.0
	4H	4H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2
12H	6H	6H	16.9	17.2	17.4	17.6	18.0	16.9	17.2	17.4	17.6	18.1
	8H	8H	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	16.9	17.1	17.3	17.5	18.0
	12H	12H	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	16.9	17.1	17.3	17.5	18.0
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 5050 lm												