

LED Neonflex- 5mRolle 13x10mm 180xSMD2835/m

Artikel-Nr.: 31430

mit Silikon ummanteltes, flexibles IP68 Lichtband, gleichmäßige Lichtverteilung ohne Lichtpunkte, Hitze- UV-, Chlor-, Salz- und Lösungsmittel-beständig; doppelseitiges 4oz Kupfer-PC...




Lebensdauer (h): 40000

Energieeffizienzklasse: Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.

Quecksilbergehalt (mg): 0

Farbwiedergabeindex (Ra): >70

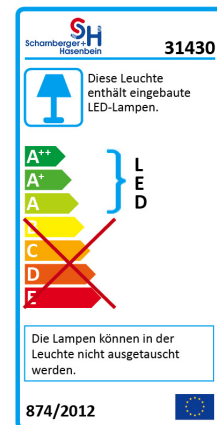

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Ausführung:	Band
Montageart:	Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	180
Lampenleistung je Meter:	14.4 W
Spannungsart:	DC
Lampenspannung:	24...24 V
Ausstrahlungswinkel:	120 °
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung:	sonstige
Schutzart (IP):	IP68
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schutzklasse:	III
Max. Systemleistung:	72 W
Lichtfarbe:	grün
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Breite:	13 mm
Höhe/Tiefe:	10 mm
Länge:	5000 mm
Kleinsten Biegeradius:	200 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:	33.3 mm
Mit Endstück:	nein
Mit Anschlussset:	nein
Mit Schutzabdeckung:	nein
Selbstklebend:	nein
Polzahl:	2
Leiterquerschnitt:	0.5 mm ²
Anschlussart:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 05:55:42



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de