

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

EEK

A++ - A

CE

IP20

LED

LED

SELV

Spannung:

~220-240V,50-60HZ

Schutzart:

IP 20

nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Ausstrahlungswinkel Medium-Reflektor 24°.

Ausführung: Strahlermoduleinsatz CIRQUA zur Montage in Tragschiene VLTm in Kombination mit Geräteträgern VLGF... Zusatzmodul VLMF aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß bzw. schwarz (-SW) pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene.

Die Module VLMF können variabel zwischen den Geräteträgern VLGF... platziert werden.

Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Strahler drehbar, montiert an Modul und verdrahtet auf elektrischen Adapter.

LED-Strahler in modernem Design. Konisches Reflektorgehäuse Ø 100 mm aus Aluminiumdruckguss mit innen liegenden Kühlrippen für wartungsfreie Passivkühlung.

Reflektorgehäuse über Dreh-/Kipp Gelenk mit dem Modul verbunden. Oberflächen in weiß (ähnlich RAL 9016) oder schwarz (SW; ähnlich RAL 9005) pulverbeschichtet.

Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Schutzglas klar generell eingebaut.

Abschlussring des Reflektorgehäuses aus Kunststoff, schwarz. Reflektorgehäuse um 360° dreh- und 90° schwenkbar. COB-LED-Modul eingebaut.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen.

Montage: Montage an Tragschiene VLTm ... über Federstahlklammern.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	500
B	135
H	164
Bestückung	1xLED-M 31 W
Gewicht [kg]	1,095

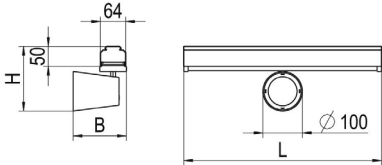

Anzahl Betriebsgeräte	1
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	34
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 80
UTE	1.00A
Leuchtenlichtstrom [lm]	3562
Leuchtenleistung [W]	34
Leuchteneffizienz [lm/W]	104
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen X Y		Blickrichtung quer						Blickrichtung parallel					
2H	2H	11.2	11.6	11.4	11.8	12.0	11.7	12.2	11.9	12.3	12.5	11.7	12.2
	3H	11.2	11.6	11.4	11.8	12.0	11.7	12.1	11.9	12.3	12.5	11.7	12.1
	4H	11.2	11.5	11.4	11.8	12.0	11.7	12.1	11.9	12.3	12.5	11.7	12.1
	6H	11.1	11.5	11.4	11.7	12.0	11.6	12.0	11.9	12.2	12.5	11.6	12.0
	8H	11.1	11.4	11.4	11.7	12.0	11.6	11.9	11.9	12.2	12.5	11.6	11.9
	12H	11.0	11.4	11.4	11.7	11.9	11.5	11.9	11.9	12.2	12.4	11.5	11.9
4H	2H	11.1	11.5	11.4	11.7	11.9	11.6	12.0	11.9	12.2	12.4	11.6	12.0
	3H	11.1	11.5	11.4	11.7	12.0	11.6	11.9	11.9	12.2	12.5	11.6	11.9
	4H	11.1	11.4	11.4	11.7	12.0	11.6	11.9	11.9	12.2	12.5	11.6	11.9
	6H	11.1	11.3	11.4	11.7	12.0	11.5	11.8	11.9	12.1	12.5	11.5	11.8
	8H	11.0	11.3	11.4	11.6	12.0	11.5	11.8	11.9	12.1	12.5	11.5	11.8
	12H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.0	11.4	11.7	11.9	12.1	12.5	11.4	11.7
8H	4H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.0	11.5	11.7	11.8	12.1	12.4	11.5	11.7
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.0	11.4	11.6	11.9	12.0	12.5	11.4	11.6
	8H	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0	11.4	11.6	11.8	12.0	12.5	11.4	11.6
	12H	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0	11.3	11.5	11.8	11.9	12.4	11.3	11.5
12H	4H	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	11.4	11.6	11.8	12.0	12.4	11.4	11.6
	6H	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0	11.4	11.6	11.8	12.0	12.4	11.4	11.6
	8H	10.9	11.0	11.4	11.5	12.0	11.3	11.5	11.8	12.0	12.4	11.3	11.5

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3580 lm