




LED Ersatzmodullösung als T8/T5 Retrofit,
sehr hohe Systemeffizienz von
160 Lumen/Watt,
8 verschiedene Wattzahlen einstellbar,
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten,
kann fast werkzeuglos in wenigen
Minuten installiert werden,
lange Lebensdauer von 50.000 Stunden,
so gut wie keine Wartungskosten,
verschiedene Abstrahlwinkel auf Anfrage,
Phasenaufteilung möglich.

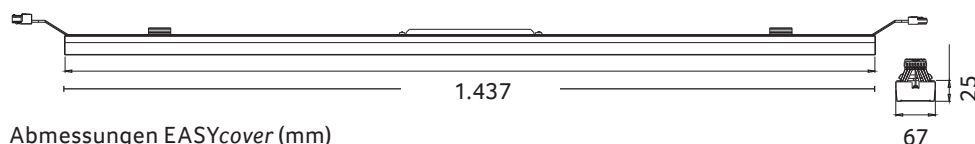

Abmessungen EASYcover (mm)

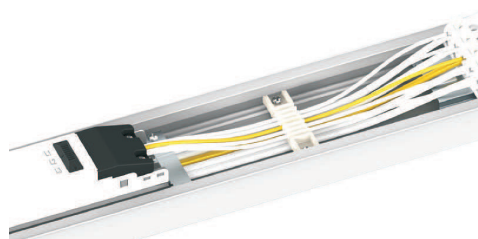


Verschiedene Anschlussmöglichkeiten

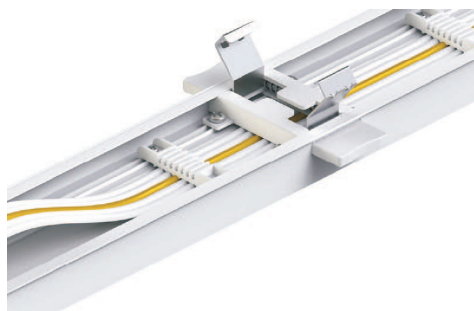

Leichtes Anschließen des Moduls

ZUBEHÖR

Art.-Nr.

AC-
Eingangsklemmen 10840
5-adrigAC-
Eingangsklemmen 10846
7-adrig

Blindabdeckung 10841

Anschlussleitung
1,5 m, 5-adrig 10842Anschlussleitung
1,5 m, 7-adrig 10843Anschlussleitung
3,0 m, 5-adrig 10844Anschlussleitung
3,0 m, 7-adrig 10845

Produktabmessungen	L 1.437 x B 67 x H 25 mm
---------------------------	--------------------------

Leistungsaufnahme	min. 25 W / max. 75 W
--------------------------	-----------------------

LED Typ	Edison SMD2835
----------------	----------------

Farbkonsistenz	3 SDCM
-----------------------	--------

Lebensdauer	50.000 h
--------------------	----------

Lichtstromerhalt	L80 B10
-------------------------	---------

Input	220-240 V / 50/60Hz
--------------	---------------------

Netzspannungsbereich	220-240 V
-----------------------------	-----------

Treiber	integriert
----------------	------------

Leistungsfaktor	>0,9
------------------------	------

Dimmfähigkeit	1-10V / DALI optional
----------------------	-----------------------

Schaltzyklen	> 100.000
---------------------	-----------

Zündzeit	< 0,3 Sek.
-----------------	------------

Anlaufzeit	< 0,3 Sek.
-------------------	------------

Schutzart	IP 20
------------------	-------

Schutzklasse	I
---------------------	---

Produktfarbe	Gehäuse: weiß besch. RAL 9003
---------------------	-------------------------------

Produktmaterial	Aluminium
------------------------	-----------

Produktgewicht	1.500 g
-----------------------	---------

VPE	1
------------	---

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
-----------------------------------	-------------------

Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C
-------------------------------	-------------------

Luftfeuchtigkeit	bis 95 %, nicht kondensierend
-------------------------	-------------------------------

Garantie	60 Monate*
-----------------	------------

* bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 4.500 Stunden p.a.

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farb-temperatur	CRI	Dimm-fähigkeit	Halbwerts-winkel	Optik	Gesamt-lichtstrom	Leistungs-aufnahme	Licht-ausbeute	EEK.
EASYcover-25/75-840-120	10830	4.000 K	>83	-	120°	diff.	max. 12.000 lm	25-75 W	160 lm/W	B
EASYcover-25/75-840-V120	10831	4.000 K	>83	1-10V	120°	diff.	max. 12.000 lm	25-75 W	160 lm/W	B
EASYcover-25/75-840-D120	10832	4.000 K	>83	DALI	120°	diff.	max. 12.000 lm	25-75 W	160 lm/W	B
EASYcover-25/75-857-120	10833	5.700 K	>83	-	120°	diff.	max. 12.000 lm	25-75 W	160 lm/W	B
EASYcover-25/75-857-V120	10834	5.700 K	>83	1-10V	120°	diff.	max. 12.000 lm	25-75 W	160 lm/W	B
EASYcover-25/75-857-D120	10835	5.700 K	>83	DALI	120°	diff.	max. 12.000 lm	25-75 W	160 lm/W	B


Andere Abstrahlwinkel auf Anfrage erhältlich (30°/60°/90°).

EASYcover-Kompatibilitäts-Liste

Marke	Hersteller	Typ	Länge (mm)
Fluolite	TRX	T5 / T8	1529 +0/-0.5
LITE-LICHT		T8	1538 +0/-0.5
LUDWIG	TR50W	T8	1529 +0/-0.5
Philips	TTX	T5	1473 +0/-0.5
		T8	1528 +0/-0.5
	Maxos	T5	1479 +0/-0.5
		T8	1530 +0/-0.5
Regiolux	SDT	T5 / T8	1531 +0/-0.5
	SPT / SMT	T5 / T8	1531 +0/-0.5
RIDI	VLT	T5	1485 +0/-0.5
		T8	1535 +0/-0.5
	SLG	T8	1535 +0/-0.5
	VLG	T8	1534 +0/-0.5
Siteco	DUS	T5 / T8	1534 +0/-0.5
	Modario	T5	1494 +0/-0.5
Trilux	E-line	T5	1473 +0/-0.5
		T8	1528 +0/-0.5
VEKO	PRN	T5 / T8	1529 +0/-0.5
Zumtobel	ZX1/ZX2	T8	1525 +0/-0.5

PI	1	2	3
75W	—	—	—
65W	ON	—	—
55W	—	ON	—
45W	ON	ON	—
40W	—	—	ON
35W	ON	—	ON
30W	—	ON	ON
25W	ON	ON	ON

Wattagen einstellbar durch Dip-Switch

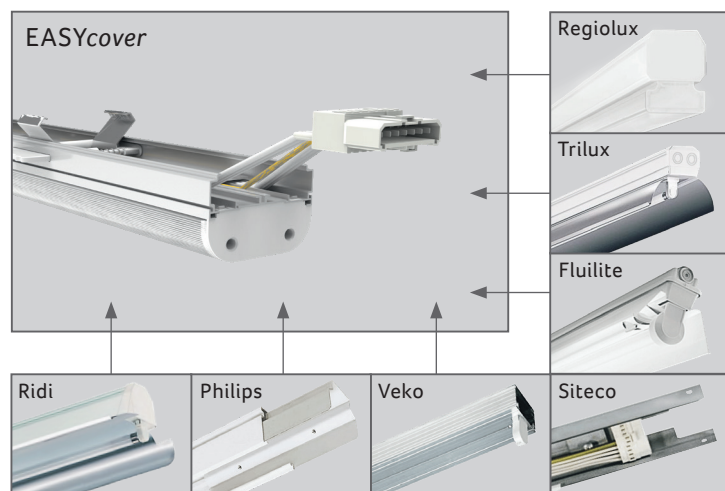

LIEFERUMFANG

1. abalight EASYcover, inkl. Sicherheitskabekl, zzgl. Zubehör
2. Installations- und Betriebsanleitung

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungs-leistungsaufnahme	min. 25 W max. 75 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	0,8 (L 80)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,9 (B 10)
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Bemessungslebensdauer-Farbconsistenz	3 SDCM