
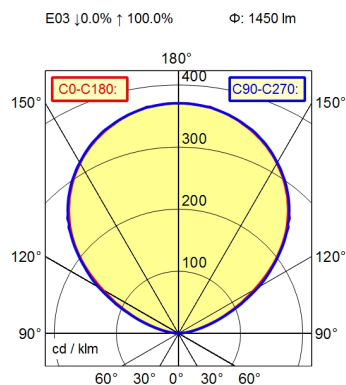


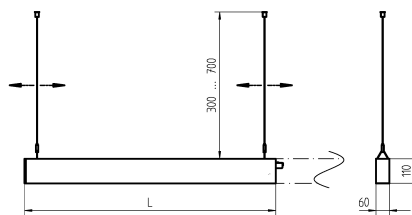

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbtoleranz

Schutzart

Schutzklasse

Gehäuse

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50-60 Hz

ca. 17,2 W

ca. 1.450 lm

ca. 132 lm/W

indirekt

neutralweiß

ca. 4.000 K

< 3 SDCM

IP 40

I

Aluminiumprofil; lackiert; weiß

ca. 2,5 kg

ca. 2,0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

L=848mm

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster