

NITECORE



TINY MONSTER
TM28 ATEMBERAUBENDE HELLIGKEIT
6000 Lumen


Beste Performance

- Kompakt und mit leichter Einhandbedienung
- Überragend starke Leistung mit eingebautem Multifunktions-OLED-Display

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors. They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

Kompakt in den Maßen Groß in der Leistung

Verwendet **4 CREE XHP35 HI LEDs**
für bis zu 6000 Lumen Ausgangsleistung

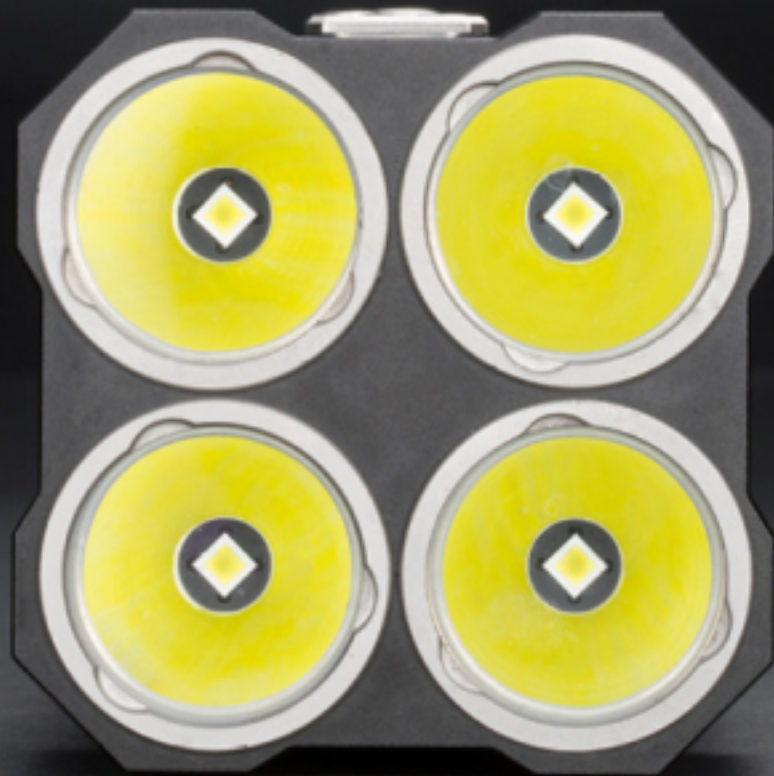

NITECORE®
TINY MONSTER
6000 Lumen **TM28**

655 Meter extensive Leuchtweite

Reflektor mit integriertem PDOT ermöglicht
eine Spotintensität von bis zu 107200 Candela

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on the environment factors. They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

TM28 TINY MONSTER
6000 Lumen

Leistungsstark und kompakt
Leichte Einhandbedienung



These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on individual factors. They are the intellectual property of Nitecore. All rights and legal action are reserved.


NITECORE®

TINY MONSTER
6000 Lumen **TM28**

Leicht, mobil und einzigartig
Der ideale Suchscheinwerfer!

wiegt nur

413,9_g (ohne Batterien)

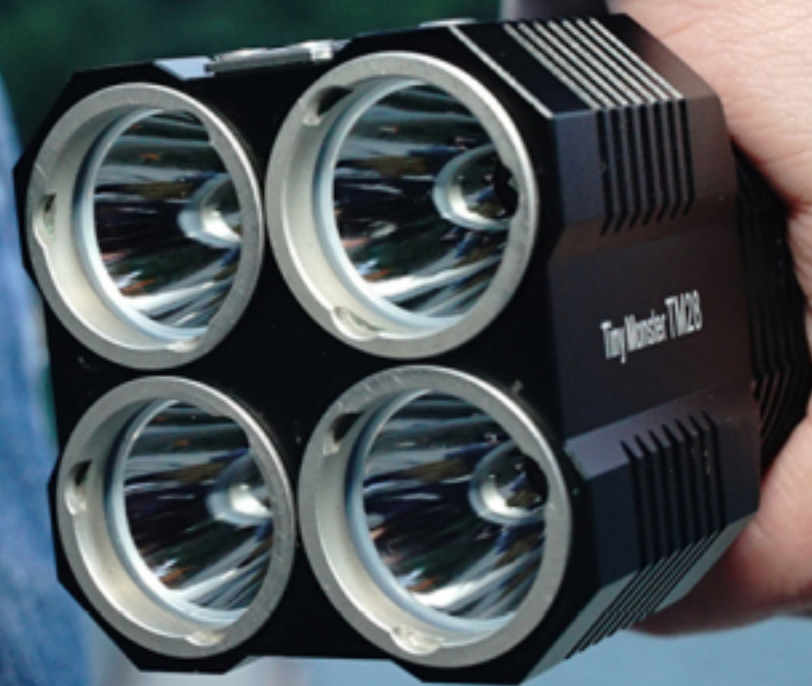

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors. They are the Intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

TINY MONSTER
6000 Lumen **TM28**


3 Sonder-Modi für unterschiedlichste Anwendungen



Strobe



S.O.S



Beacon



Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht den Schalter zweimal kurz nacheinander, gelangen Sie in den Strobe-Mode. Drücken Sie danach den Schalter wiederholt nur halb durch, schalten Sie nacheinander fortlaufend durch die Modi "Strobe - SOS - Beacon".

Zum Ausschalten drücken Sie den Schalter ganz durch.

Intelligente Ladeelektronik

Ein eingebauter Mikroprozessor erkennt automatisch den Batteriestatus und bestimmt den geeigneten Lademodus (CC, CV, -dV/dt).



Die Ladeanschlussabdeckung schützt den Ladeanschluss vor Wasser und Staub.



Das eingebaute OLED-Display bietet
Echtzeitinformation über den Ladestatus.

Charging...
4.17 V

Chg.Finished
4.20 V



Kompatibel mit vielen Akku-Typen

Funktioniert mit den meisten 18650 Li-Ionen-Akkus,
einschließlich IMR-Akkus.



* Der Turbo-Mode mit 6000 Lumen kann nur erreicht werden, wenn die TM28 mit IMR Batterien betrieben wird.


These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors. They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

TINY MONSTER
6000 Lumen **TM28**

Stativanschluss

Integrierter Stativanschluss ermöglicht
den Einsatz der TM28 als Standleuchte.

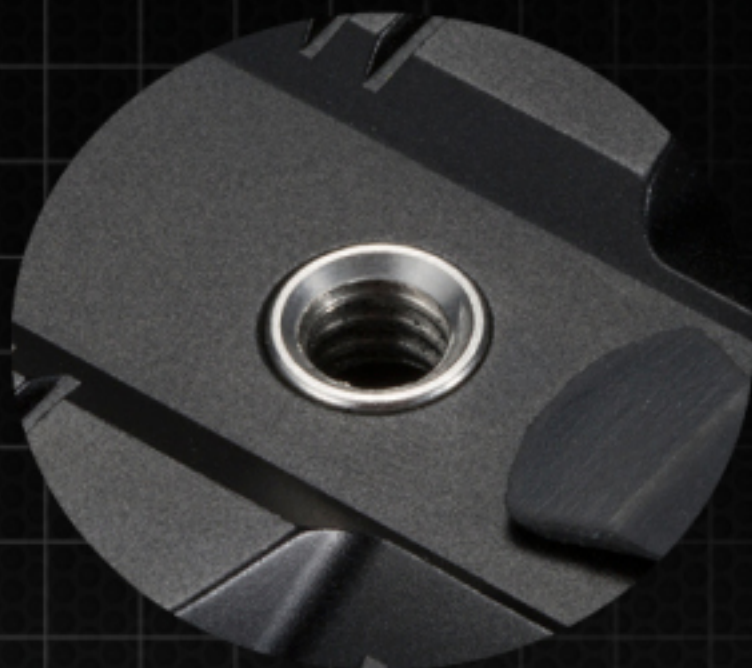

These images are for guide purpose only, actual result may vary depending on ambient factors. They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®
TINY MONSTER 6000 Lumen **TM28**

wasserdicht nach **IPX8**

2 Meter tauchfähig

These images are for guide purpose only and the result may vary depending on ambient factors. They are the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

TM28 Technische Daten

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
 IMR 18650x4	6000 Lumen	2300 Lumen	1000 Lumen	320 Lumen	2 Lumen
 IMR 18650x4	*45min	*2 h	4h 30min	11h 15min	1000h
 Li-ion 18650x4	4500 Lumen	2300 Lumen	1000 Lumen	320 Lumen	2 Lumen
 Li-ion 18650x4	*1h	*2h 15min	5h	14h 30min	1000h
	655 m (Leuchtweite)				
	107200 cd (Spotintensität)				
	1 m (bruchfeste Fallhöhe)				
	IPX8, 2 m (wasserdicht und tauchfähig)				

HINWEIS:

Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von 4 x Nitecore 18650-Akkus (3,6V, 3100mAh) und 4 x 18650-Batterien (3,7V, 3400mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen abweichen. * Die Werte für den Turbo-Mode wurden errechnet.

