

# Produktinformation 3331 G2 D2 LED3700-830 ET 01

## TOC: 6785740



### Leuchtentyp

LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage.

### Anwendungsbereiche


Büros, Verkaufsräumen, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume, Flure, Treppenhäuser

### Montagearten

In Verbindung mit Einbauszubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich.

### Optisches System

Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.



Datei TX049462  
UGR I = 21.9  
UGR q = 23.0

c0-c180  
c90-c270



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Farbe               | weiß ( ...01) |
| Gewicht             | 4,4 kg        |
| Schutzklasse        | I             |
| Glühdrahtfestigkeit | 650 °C        |
| Schlagfestigkeit    | 0,35 J        |
| Schutzart           | IP50          |
| DIN 5040            | A40           |
| $\eta_{LB}$         | 1,00          |




BMUB  
FÖRDERUNG

### LED-System

Leuchtenlichtstrom 3600 lm, Anschlussleistung 33 W, Lichtausbeute der Leuchte 109 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h.

### Leuchtenkörper

Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenkörper Farbe weiß. Maße (L x B): 1197 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm. Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

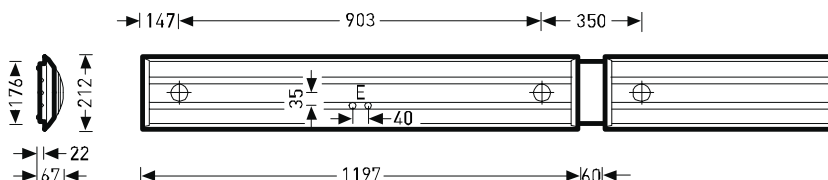

### Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

### Ausschreibungstext

LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. In Verbindung mit Einbauszubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom 3600 lm, Anschlussleistung 33 W, Lichtausbeute der Leuchte 109 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenkörper Farbe weiß. Maße (L x B): 1197 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm. Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit IK03/0,35 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

### Lieferbares Zubehör

| TOC:    | Artikel                            |
|---------|------------------------------------|
| 2147100 | 03331EB Befestigungszubehör Einbau |
| 2147500 | 03331SE Seilaufhängung             |
| 2147700 | 03331TRS Befestigungszubehör       |
| 2147800 | 03331W-L Kupplung                  |
| 2147900 | 03331W-SL Seilaufhängung Lichtband |
| 2151700 | 05000ESBN Einspeisungszubehör      |
| 2152500 | 05000ZR Zuleitungsrohr             |
| 2152600 | 05000ZR/2m Zuleitungsrohr          |