

# Produktinformation 3331 G2 D3 LED3700-830 ETDD 03

## TOC: 6787751



### Leuchtentyp

LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage.

### Anwendungsbereiche


Büros, Verkaufsräumen, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume, Flure, Treppenhäuser

### Montagearten

In Verbindung mit Einbauszubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich.

### Optisches System

Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.



Datei TX049509  
UGR I = 21.2  
UGR q = 22.3

c0-c180  
c90-c270





|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Farbe               | <b>silbergrau ( ...03)</b> |
| Gewicht             | <b>5,5 kg</b>              |
| Schutzklasse        | <b>I</b>                   |
| Glühdrahtfestigkeit | <b>650 °C</b>              |
| Schlagfestigkeit    | <b>0,35 J</b>              |
| Schutzart           | <b>IP50</b>                |
| DIN 5040            | <b>A40</b>                 |
| $\eta_{LB}$         | <b>1,00</b>                |

### LED-System

Leuchtenlichtstrom 3600 lm, Anschlussleistung 32 W, Lichtausbeute der Leuchte 113 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h.

### Leuchtenkörper

Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenkörper Farbe silbergrau. Maße (L x B): 1497 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm. Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

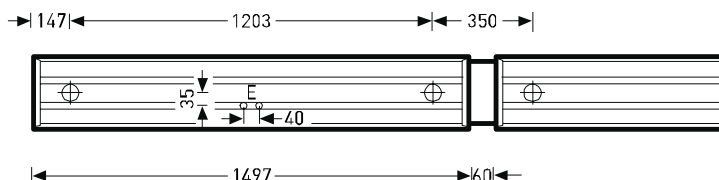

### Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

### Ausschreibungstext

LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. In Verbindung mit Einbauszubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom 3600 lm, Anschlussleistung 32 W, Lichtausbeute der Leuchte 113 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenkörper Farbe silbergrau. Maße (L x B): 1497 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm. Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit IK03/0,35 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

### Lieferbares Zubehör

| TOC:    | Artikel                            |
|---------|------------------------------------|
| 2147100 | 03331EB Befestigungszubehör Einbau |
| 2147300 | 03331M-L Kupplung                  |
| 2147400 | 03331M-SL Seilaufhängung Lichtband |
| 2147500 | 03331SE Seilaufhängung             |
| 2147700 | 03331TRS Befestigungszubehör       |
| 2151700 | 05000ESBN Einspeisungszubehör      |
| 2152500 | 05000ZR Zuleitungsrohr             |
| 2152600 | 05000ZR/2m Zuleitungsrohr          |