

# Produktinformation 3331 G2 D3 TS LED3700-830 ET +HFS 03 TOC: 6789740



## Leuchtentyp

LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage.

## Anwendungsbereiche


Büros, Verkaufsräumen, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume, Flure, Treppenhäuser

## Montagearten

In Verbindung mit Einbauszubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich.

## Optisches System

Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad über 80 %. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.



Datei TX049536  
UGR I = 20.1  
UGR q = 22.3

c0-c180  
c90-c270





|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Farbe               | <b>silbergrau ( ...03)</b> |
| Gewicht             | <b>5,7 kg</b>              |
| Schutzklasse        | <b>I</b>                   |
| Glühdrahtfestigkeit | <b>650 °C</b>              |
| Schlagfestigkeit    | <b>0,35 J</b>              |
| Schutzart           | <b>IP50</b>                |
| DIN 5040            | <b>A40</b>                 |
| $\eta_{LB}$         | <b>1,00</b>                |

## LED-System

Leuchtenlichtstrom 3600 lm, Anschlussleistung 29 W, Lichtausbeute der Leuchte 124 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h.

## Leuchtenkörper

Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenkörper Farbe silbergrau. Maße (L x B): 1497 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm. Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

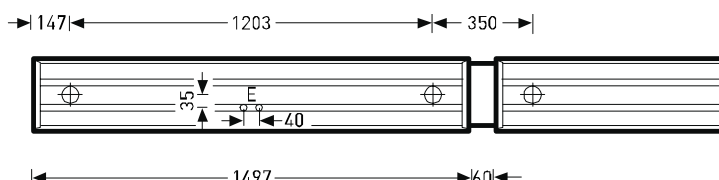

BMUB  
FÖRDERUNG

## Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

## Zusatzausstattung

Mit integriertem HF-Bewegungssensor.

## Ausschreibungstext

LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. In Verbindung mit Einbauszubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad über 80 %. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom 3600 lm, Anschlussleistung 29 W, Lichtausbeute der Leuchte 124 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L<sub>80</sub> (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenkörper Farbe silbergrau. Maße (L x B): 1497 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm. Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit IK03/0,35 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Mit integriertem HF-Bewegungssensor.

## Lieferbares Zubehör

| TOC:    | Artikel                            |
|---------|------------------------------------|
| 2147100 | 03331EB Befestigungszubehör Einbau |
| 2147300 | 03331M-L Kupplung                  |
| 2147400 | 03331M-SL Seilaufhängung Lichtband |
| 2147500 | 03331SE Seilaufhängung             |
| 2147700 | 03331TRS Befestigungszubehör       |
| 2151700 | 05000ESBN Einspeisungszubehör      |
| 2152500 | 05000ZR Zuleitungsrohr             |
| 2152600 | 05000ZR/2m Zuleitungsrohr          |