



LUNM 108.830.1/DALI

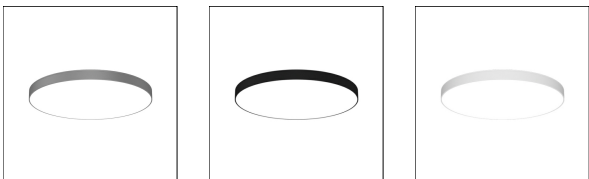

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665752	4043544750655
schwarz	665753	4043544750662
weiß	665754	4043544750679

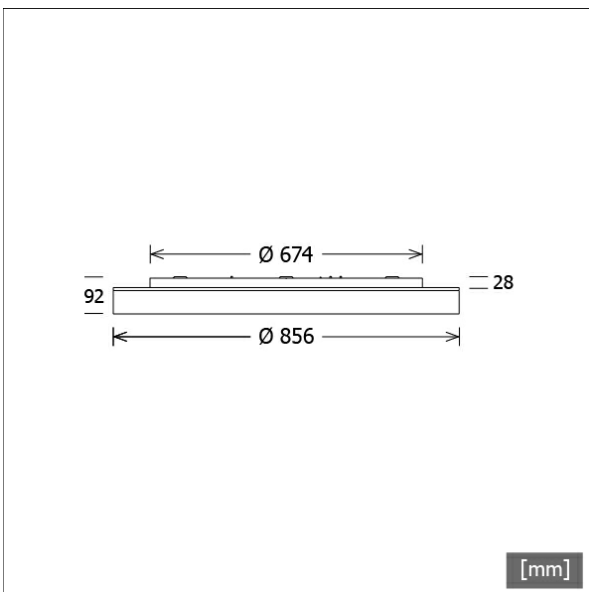

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend ohne Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtgehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	8510 lm
Systemleistung	76.7 W
Systemeffizienz	110.95 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	21.9/21.9 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	856 mm
Höhe	92 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg

LUNM 108.830.1/DALI

LUNM 108.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 77W 830/3000K 8510lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	348	348	348	348
15°	336	335	336	335
30°	295	296	295	296
45°	235	234	235	234
60°	156	155	156	155
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.16	9.14	329.5
6.0	18.32	18.28	82.4
9.0	27.48	27.42	36.6
12.0	36.64	36.55	20.6
15.0	45.79	45.69	13.2

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	77 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
 Drahtseilabhangung 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)