


LUNS 202.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665710	4043544750235
schwarz	665711	4043544750242
weiß	665712	4043544750259

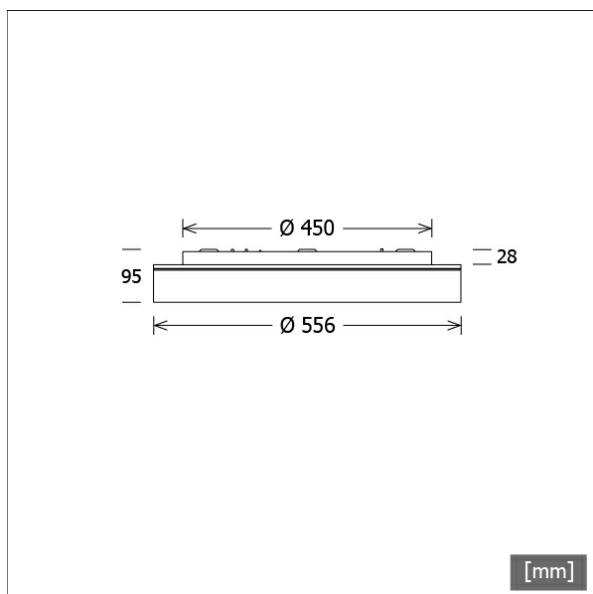

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	2290 lm
Systemleistung	20.6 W
Systemeffizienz	111.16 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	20.3/20.4 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	556 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	8.04 kg
Bruttogewicht	8.94 kg

LUNS 202.830.1/DALI

LUNS 202.830.1/DALI

Lunata Small (1xLED 21W 830/3000K 2290lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	345	345	345	345
15°	331	332	331	332
30°	293	293	293	293
45°	232	234	232	234
60°	155	156	155	156
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.21 9.23		87.7
6.0	18.43 18.46		21.9
9.0	27.64 27.69		9.7
12.0	36.85 36.92		5.5
15.0	46.07 46.14		3.5

η	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	20.4
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/1500 DIM
 Drahtseilabhängung 4-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 72/3000 DIM
 Drahtseilabhängung 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)