

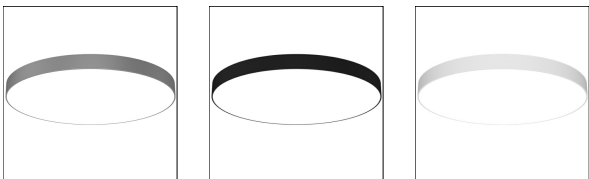


SKIXL-A 118.830.1/DALI

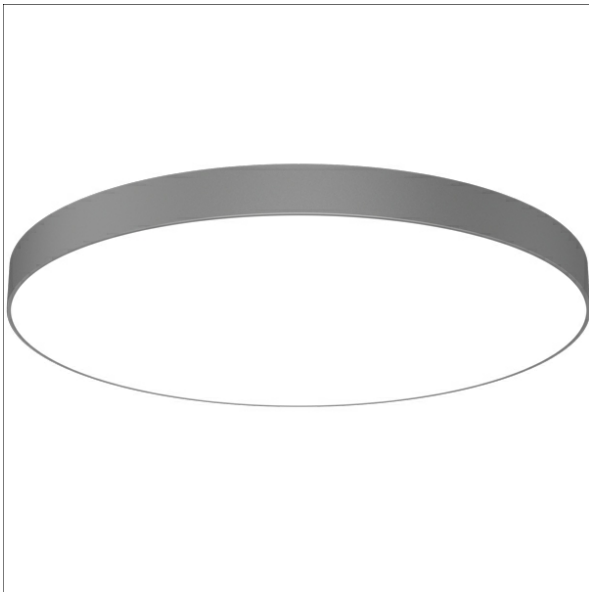

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667438	4043544767530
schwarz	667439	4043544767547
weiß	667440	4043544767554

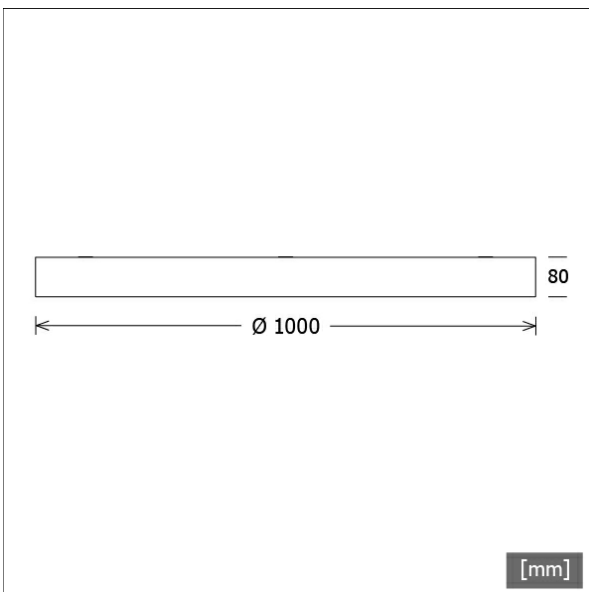

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design
- für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse
- Acrylglasdiffusor opal
- Montageplatte für Schraubmontage mit Sicherungskarabiner, Befestigung der Leuchte über Bajonetverschluss mit Gewindestift für Verriegelung
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	18160 lm
Systemleistung	156.1 W
Systemeffizienz	116.33 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	23.5/23.4 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	1000 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	19.68 kg
Bruttogewicht	23.28 kg

SKIXL-A 118.830.1/DALI

SKIXL-A 118.830.1/DALI

Skive XLarge | Anbau(1xLED 156W/18160lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	346	346	346	346
15°	332	333	332	333
30°	296	294	296	294
45°	235	235	235	235
60°	157	156	157	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.32 9.30		697.4
6.0	18.64 18.61		174.4
9.0	27.96 27.91		77.5
12.0	37.28 37.21		43.6
15.0	46.60 46.51		27.9

η	LED
Efficiency	116 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	156 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.5
UGR C90/C270	23.4
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80