


# LUNXS 200.840.1/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 665665        | 4043544749789 |
| schwarz | 665666        | 4043544749796 |
| weiß    | 665667        | 4043544749802 |

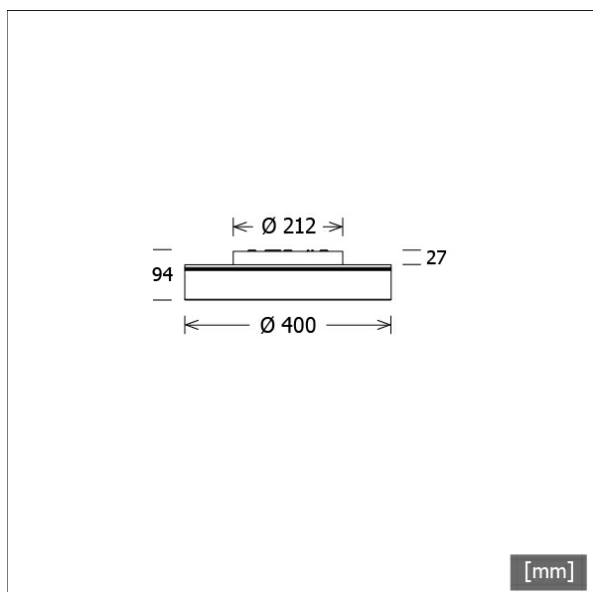

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Leuchtmittel           | LED linear / CRI 80 / 4000 K                      |
| Lebensdauer            | L90 50.000 h<br>L80 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Leuchten-Lichtstrom    | 1130 lm                                           |
| Systemleistung         | 11.4 W                                            |
| Systemeffizienz        | 99.12 lm/W                                        |
| Moduleffizienz         | 175.00 lm/W                                       |
| Versorgungsspannung    | 220 - 240 V / 50 Hz                               |
| Energieeffizienzklasse | A++                                               |
| Schutzklasse           | I                                                 |
| Schutzart              | IP20                                              |
| UGR 4H/8H 70/50/20     | 20.2/20.3 (C0/C90)                                |

## Abmessungen / Gewichte


|               |         |
|---------------|---------|
| Durchmesser   | 400 mm  |
| Höhe          | 94 mm   |
| Nettogewicht  | 4.12 kg |
| Bruttogewicht | 4.34 kg |

# LUNXS 200.840.1/DALI

## LUNXS 200.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 840/4000K 1130lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 343 | 343 | 343  | 343  |
| 15°          | 330 | 330 | 330  | 330  |
| 30°          | 292 | 292 | 292  | 292  |
| 45°          | 232 | 232 | 232  | 232  |
| 60°          | 155 | 155 | 155  | 155  |
| 75°          | 66  | 66  | 66   | 66   |
| 90°          | 2   | 2   | 2    | 2    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

|      | C0-C180 Plane | C90-C270 Plane |      |
|------|---------------|----------------|------|
| 3.0  | 9.22   9.23   |                | 43.1 |
| 6.0  | 18.45   18.46 |                | 10.8 |
| 9.0  | 27.67   27.69 |                | 4.8  |
| 12.0 | 36.90   36.92 |                | 2.7  |
| 15.0 | 46.12   46.15 |                | 1.7  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 103 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 11 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 20.2            |
| UGR C90/C270       | 20.3            |
| CIE Flux Codes     | 47 79 96 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**L 83/1500 DIM**  
Drahtseilabhängung 3-fach  
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 83/3000 DIM**  
Drahtseilabhängung 3-fach  
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)