


LUNXS 200.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665665	4043544749789
schwarz	665666	4043544749796
weiß	665667	4043544749802

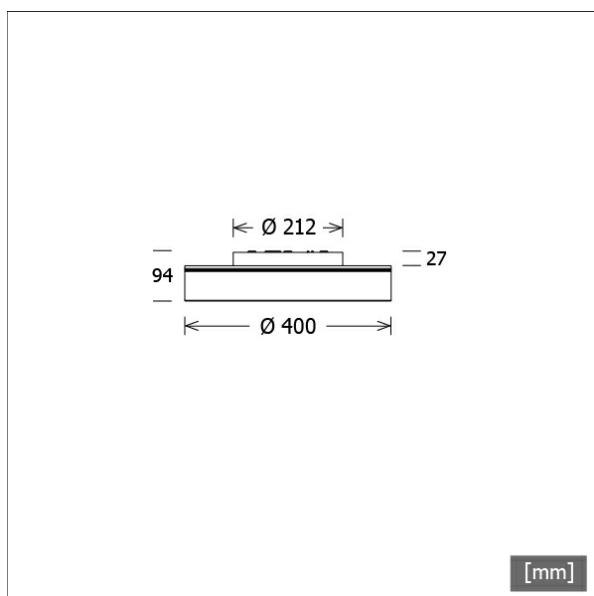

Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993701
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	11.4 W
Leuchten-Lichtstrom	1130 lm
Systemeffizienz	99.12 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	400 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	4.12 kg
Bruttogewicht	4.34 kg

LUNXS 200.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 840/4000K 1130lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	343	343	343	343
15°	330	330	330	330
30°	292	292	292	292
45°	232	232	232	232
60°	155	155	155	155
75°	66	66	66	66
90°	2	2	2	2

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.22 9.23	43.1
6.0	18.45 18.46	10.8
9.0	27.67 27.69	4.8
12.0	36.90 36.92	2.7
15.0	46.12 46.15	1.7

Diagram showing light distribution with beam angles (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) and illuminance levels (100, 200, 300 cd / 1000 lm). The diagram is labeled C0-C180 Plane and C90-C270 Plane.

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.2
UGR C90/C270	20.3
CIE Flux Codes	47 79 96 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-ORGR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-ORGR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-ORGR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-ORGR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage