



# LUNXXS 300.840.1/DALI

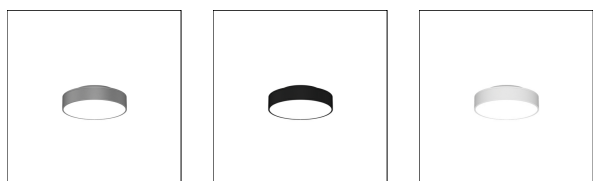

| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 665638        | 4043544749543 |
| schwarz | 665639        | 4043544749550 |
| weiß    | 665640        | 4043544749567 |

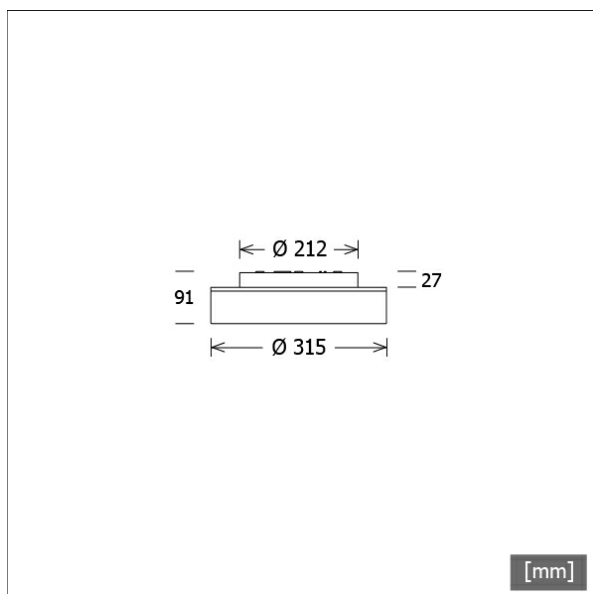

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Leuchtmittel           | LED linear / CRI 80 / 4000 K                      |
| Lebensdauer            | L90 50.000 h<br>L80 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Leuchten-Lichtstrom    | 1130 lm                                           |
| Systemleistung         | 126 W                                             |
| Systemeffizienz        | 89.68 lm/W                                        |
| Moduleffizienz         | 175.00 lm/W                                       |
| Versorgungsspannung    | 220 - 240 V / 50 Hz                               |
| Energieeffizienzklasse | A+                                                |
| Schutzklasse           | I                                                 |
| Schutzart              | IP20                                              |
| UGR 4H/8H 70/50/20     | 21.7/21.7 (C0/C90)                                |

## Abmessungen / Gewichte


|               |         |
|---------------|---------|
| Durchmesser   | 315 mm  |
| Höhe          | 91 mm   |
| Nettogewicht  | 2.97 kg |
| Bruttogewicht | 3.12 kg |

# LUNXXS 300.840.1/DALI

## LUNXXS 300.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 840/4000K 1130lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 340 | 340 | 340  | 340  |
| 15°          | 326 | 326 | 326  | 326  |
| 30°          | 288 | 288 | 288  | 288  |
| 45°          | 229 | 229 | 229  | 229  |
| 60°          | 152 | 153 | 152  | 153  |
| 75°          | 64  | 64  | 64   | 64   |
| 90°          | 1   | 1   | 1    | 1    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

|      | C0-C180 Plane | C90-C270 Plane |      |
|------|---------------|----------------|------|
| 3.0  | 9.16   9.18   |                | 42.7 |
| 6.0  | 18.31   18.35 |                | 10.7 |
| 9.0  | 27.47   27.53 |                | 4.7  |
| 12.0 | 36.63   36.70 |                | 2.7  |
| 15.0 | 45.78   45.88 |                | 1.7  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 87 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 98% / ↑ 2%    |
| System Power       | 13 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 21.7            |
| UGR C90/C270       | 21.7            |
| CIE Flux Codes     | 47 79 96 98 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**L 83/1500 DIM**  
 Drahtseilabhängung 3-fach  
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 83/3000 DIM**  
 Drahtseilabhängung 3-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)