

Basic-A1


Anbauleuchte - Direktstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-A1. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage mit minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=500mm.

H=75mm. Medium-Power-Bestromung. 4684lm. 35W. 5,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP40. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

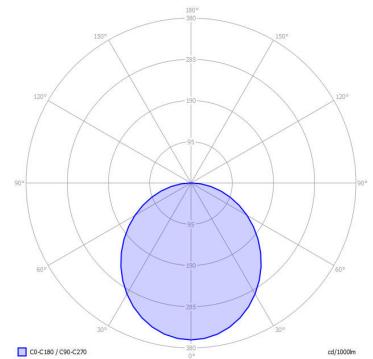

Artikelnummer: BA1OSE-830M-D500

Basic-A1

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



IP40 220/240V 50/60Hz 02 RG0 S3



Produktnamen	Basic-A1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=500mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	4684lm
Wattage	35W
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5,7kg

