


# lightnet

## Cubic-A2

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: CA2AEE-830M-Q430

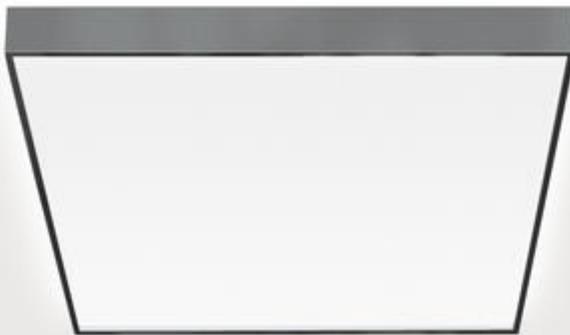

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-A2. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage mit minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=430mm. B=430mm. H=75mm. Medium-Power-

Bestromung. 2216lm. 19W. 5,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

# lightnet

## Cubic-A2

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: CA2AEE-830M-Q430

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Cubic-A2
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L / Ø D (mm)	L=430mm
Breite B (mm)	B=430mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	2216lm
Anschlussleistung	19W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5,9kg



IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤3 MacAdam MEDIUM POWER L85B10 50000h HIGH POWER U80B10 50000h CE UKCA

