


Matric-A5


Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

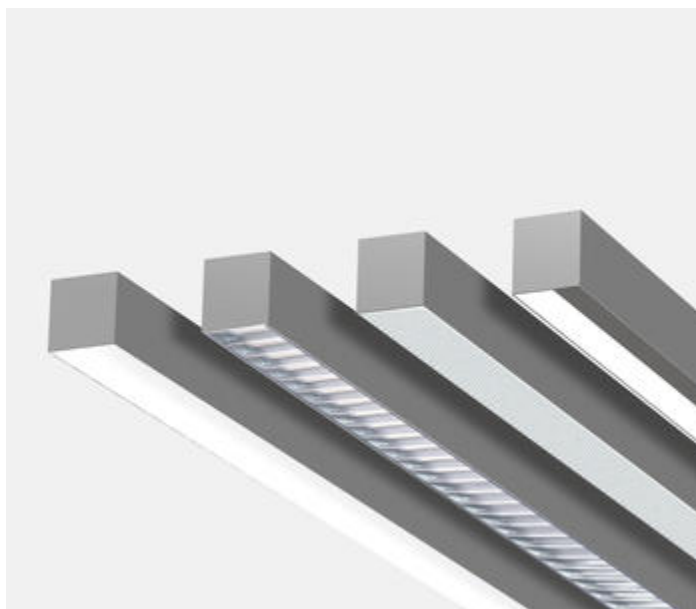

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A5. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Einfach schaltbar. LxBxH (Lichtlinie). L= 1475mm. B=81mm. H=81mm. Medium-Power-

Bestromung. 4110lm. 33W. 4,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP20. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

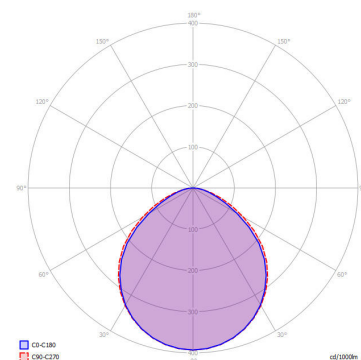


Stand: 24.05.2022



Matric-A5

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



IP20  -225
-240Y 50-60 Hz 1K 02 RG0 s3  

Produktname	Matric-A5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	L=1475mm
Breite B (mm)	B=81mm
Höhe H (mm)	H=81mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	4110lm
Wattage	33W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	4,5kg

