

Artikelnummer: BX1OSE-840M-D300

Basic-X1


Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-X1. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Gestufter Leuchtenkörper mit filigran sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=300mm.

H=55+25mm. Medium-Power-Bestromung. 2860lm. 21W. 2,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP40. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (t_q 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

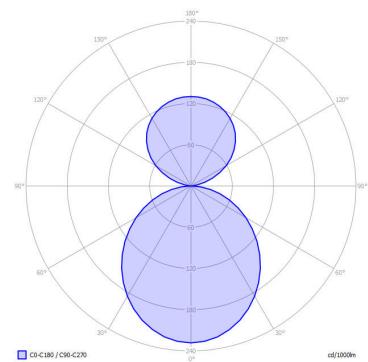



Artikelnummer: BX1OSE-840M-D300

Basic-X1

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Kunde / Projekt:

Notiz:



IP40 220V 50-60Hz 02 RG0 S3 RAL9001 Mattweiß CE

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Produktnamen | Basic-X1 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Anbauleuchte |
| Oberfläche | Radiant Silver |
| Lichtverteilung | Direkt-/ indirektstrahlend |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Opaldiffusor |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/Durchmesser D (mm) | D=300mm |
| Höhe H (mm) | H=55+25mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 2860lm |
| Wattage | 21W |
| Schutzart | IP40 |
| Prüfzeichen | ENEC |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 8 40 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 2,2kg |



Stand: 24.05.2022