


lightnet

Cubic-A9

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: CA9OEL-840H-Q600

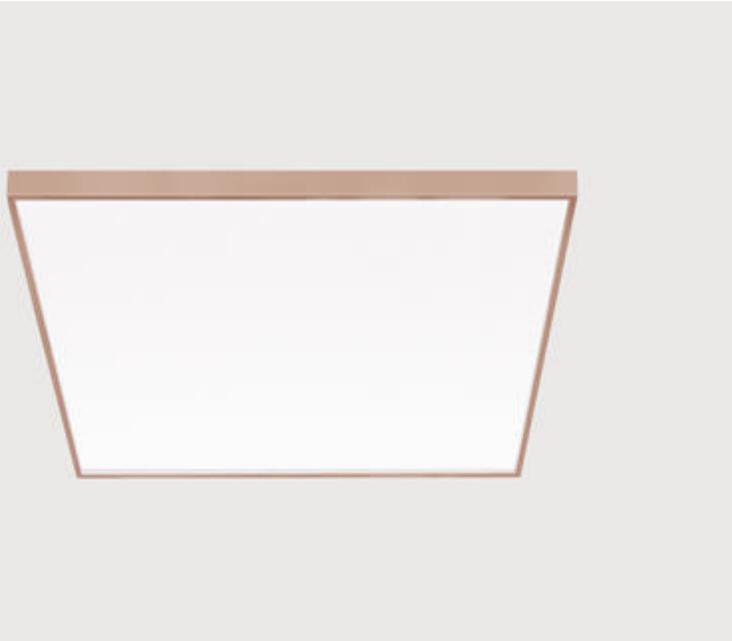

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-A9. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. LxBxH (quadrat.). L=600mm. B=600mm. H=35mm. High-Power-

Bestromung. 7000lm. 55W. 7,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

lightnet

Cubic-A9


Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: CA9OEL-840H-Q600

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Cubic-A9
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=600mm
Breite B (mm)	B=600mm
Höhe H (mm)	H=35mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	7000lm
Anschlussleistung	55W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	7,6kg

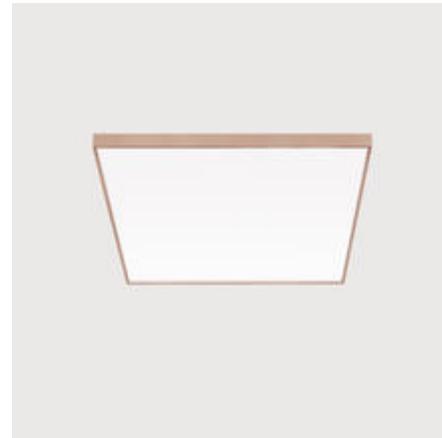

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤3 MacAdam MEDIUM POWER L80B10 50000h HIGH POWER L80B10 50000h CE UKCA

