
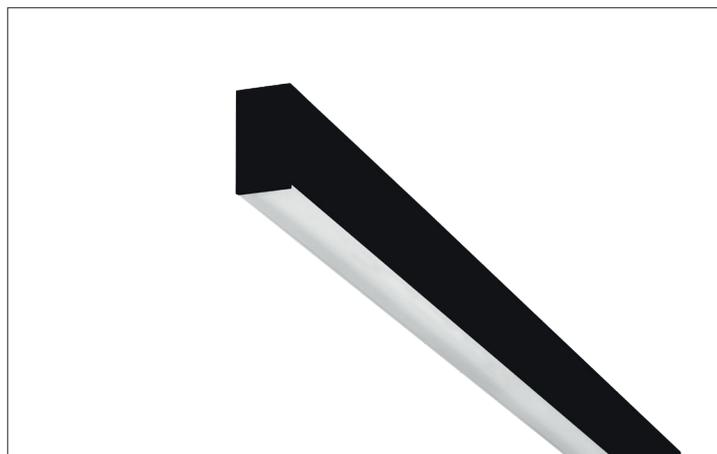


## LED-Anbauprofil BIRO40

**Artikel-Nr. 77123084**

LED-Anbauprofil BIRO40, schwarz, rechteckig. Ausführung: LED, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,4W, Lichtstrom: 2.740lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>77123084</b>
<b>Stand:</b>	25.11.2020 02:39

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	4000 K
Blendungsbewertung	UGR < 25
Systemeffizienz	87 lm/W
Lichtstrom	2.740 lm
Werkstoff der Abdeckung	satiniert
Länge	1144 mm
Abstrahlwinkel	80 °
Material	Aluminium / Acryl

Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	59 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung