




LED-Einbauprofil BIRO40
Artikel-Nr. 77014083

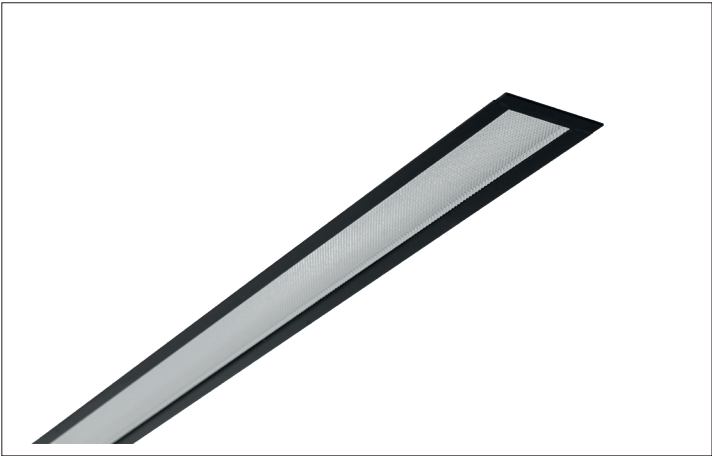

LED-Einbauprofil BIRO40, schwarz, rechteckig. LED-Lichtkanal mit satiniertem Abdeckung. Ausführung: LED, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,7W, Lichtstrom: 4.850lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	77014083
Stand:	26.11.2020 13:43

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	3000 K
Blendungsbewertung	UGR < 25
Systemeffizienz	77 lm/W
Lichtstrom	4.850 lm
Werkstoff der Abdeckung	satiniert
Länge	2278 mm
Einbaulänge	2268 mm
Abstrahlwinkel	80 °

Material	Aluminium / Acryl
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	59 mm
Einbaubreite	45 mm
Einbautiefe	110 mm